

Studija utjecaja životnog ciklusa boksita eksploatiranog u Rudnicima boksita Jajce o. d. d. u razdoblju od 2010. do 2012. godine

Ereiz, Matej

Master's thesis / Diplomski rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:435570>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-02-28**



Repository / Repozitorij:

[Faculty of Mining, Geology and Petroleum
Engineering Repository, University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Diplomski studij rudarstva

STUDIJA UTJECAJA ŽIVOTNOG CIKLUSA BOKSITA EKSPLOATIRANOG U
RUDNICIMA BOKSITA JAJCE o.d.d. U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2012. GODINE

Diplomski rad

Matej Ereiz

R210

Zagreb, 2019.

STUDIJA UTJECAJA ŽIVOTNOG CIKLUSA BOKSITA EKSPLOATIRANOG U RUDNICIMA
BOKSITA JAJCE o.d.d. U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2012. GODINE

MATEJ EREIZ

Diplomski rad izrađen: Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Sažetak

U ovom diplomskom radu analiziraju se utjecaji životnog ciklusa eksploatacije boksita na okoliš u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. u Bosni i Hercegovini. Analiza obuhvaća cjelokupnu proizvodnju u razdoblju od 2010. do 2012. godine koja se odvijala na revirima Crvene stijene, Poljane, Bešpelj i L-34. Najvažniji ulazni podaci su potrošnja eksploziva, električne energije, goriva i rudnog drva te količina eksploatiranog boksita. Analiza je izvedena u softveru SimaPro. Korištena je EcoInvent baza podataka. Metoda procjene utjecaja je ReCiPe *Endpoint* H/A (Europe). Rezultati ukazuju da najznačajniji utjecaj potječe od električne energije.

Ključne riječi: boksit, LCA, eksploatacija, životni ciklus, utjecaji na okoliš.

Završni rad sadrži: 48 stranica, 7 tablica, 22 slike, 23 reference i 4 priloga
Jezik izvornika: Hrvatski

Diplomski rad pohranjen: Knjižnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Voditelj: Dr.sc. Anamarija Grbeš, docent RGNF

Ocjenjivači: Dr.sc. Anamarija Grbeš, docent RGNf
Dr.sc. Ivo Galić, izv.prof. RGNf
Dr.sc. Dalibor Kuhinek, izv.prof. RGN

Datum obrane: 20. rujna 2019.

LIFE CYCLE IMPACT ASSESSMENT STUDY OF BAUXITE EXTRACTED IN BAUXITE MINES
JAJCE o.d.d. IN PERIOD 2010 - 2012

MATEJ EREIZ

Thesis completed in: University of Zagreb
Faculty of Mining, Geology and Petroleum engineering
Department of mining and Geotechnics,
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Abstract

This Master Thesis studies environmental impacts of the bauxite mining in Bauxite mines Jajce o.d.d. in the period 2010-2012. For this purpose life cycle assessment methodology is used. The study includes all active mining sites (Crvene stijene, Poljane, Bešpelj and L-34). Main inputs and primary data collected include: consumption of the explosive, electricity, fuel, timber and the production of bauxite. The analysis is performed in SimaPro software, using EcoInvent database and ReCiPe *Endpoint* H/A (Europe) impact assessment method. The most significant process contribution follows from electricity production.

Keywords: bauxite, LCA, mining, lifecycle, environmental impacts

Thesis contains: 48 pages, 7 tables, 22 figures, 23 references and 4 appendices

Original in: Croatian

Thesis deposited in: Library of Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering,
Pierottijeva 6, Zagreb

Supervisor: Assistant Professor, Anamarija Grbeš, PhD

Reviewers: Assistant Professor, Anamarija Grbeš, PhD
Associate Professor, Ivo Galić, PhD
Associate Professor, Dalibor Kuhinek, PhD

Date of defense: September 20th 2019.

*Zahvaljujem se svim prijateljima na podršci tijekom studiranja.
Posebno se zahvaljujem svojoj djevojci i obitelji na velikoj podršci, strpljenju i ljubavi.
Bez vas ovo ne bi bilo moguće.
Hvala!*

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| SADRŽAJ..... | I |
| POPIS SLIKA | III |
| POPIS TABLICA..... | IV |
| POPIS PRILOGA..... | IV |
| 1. Uvod..... | 1 |
| 2. Proizvodnja aluminija iz boksita | 3 |
| 2.1. Boksit..... | 3 |
| 2.2. Bayer-ov proces | 4 |
| 2.3. Hall-Heroult proces..... | 6 |
| 3. Podzemna eksploatacija boksita | 7 |
| 3.1. Podzemna eksploatacija..... | 7 |
| 3.1.1. Metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina | 9 |
| 3.2. Rudarsko – geološki uvjeti eksploatacije boksita u Jajcu..... | 11 |
| 3.2.1. Hidrografske i klimatske značajke područja | 11 |
| 3.2.2. Geološke značajke područja | 12 |
| 3.2.3. Tektonika područja..... | 13 |
| 3.2.4. Hidrogeološke značajke područja..... | 13 |
| 3.3. Podzemna eksploatacija boksita u Rudnicima boksita Jajce d.d. | 14 |
| 3.3.1. Otkopna metoda..... | 14 |
| 3.3.2. Transport i izvoz..... | 17 |
| 4. Metodologija procjene životnog ciklusa..... | 19 |
| 4.1. Procjena životnog ciklusa | 19 |
| 4.2. Ranije LCA analize provedene za proces dobivanja boksita..... | 21 |
| 5. Rezultati LCA Studije | 24 |
| 5.1. Uvod..... | 24 |

| | | |
|--------|---|----|
| 5.2. | Cilj i opseg studije | 24 |
| 5.2.1. | Cilj | 24 |
| 5.2.2. | Funkcija i jedinica funkcije | 25 |
| 5.3. | Granice sustava | 26 |
| 5.4. | <i>Cut-off</i> kriterij za inicijalno uključivanje <i>inputa</i> i <i>outputa</i> | 28 |
| 5.5. | Inventar životnog ciklusa | 29 |
| 5.5.1. | Prikupljanje podataka | 29 |
| 5.5.2. | Kvalitativni i kvantitativni opis jediničnih procesa | 29 |
| 5.6. | Opis postupka proračuna | 34 |
| 5.7. | Vrednovanje podataka | 35 |
| 5.8. | Principi i postupci alociranja | 36 |
| 5.9. | Procjena utjecaja | 36 |
| 5.10. | Rezultati procjene utjecaja | 38 |
| 5.11. | Interpretacija rezultata | 43 |
| 6. | Diskusija i zaključak | 45 |
| 7. | Literatura | 46 |
| | Prilozi | |

POPIS SLIKA

| | |
|--|----|
| Slika 1-1. Usporedba proizvodnje aluminija prema porijeklu sirovine (primarni aluminij iz mineralnih sirovina, sekundarni aluminij iz otpada) | 1 |
| Slika 2-1. Boksit iz rudnika Bešpelj (Jajce) | 3 |
| Slika 2-2. Hall-Heraultproces | 6 |
| Slika 3-1. Shema bušenja i miniranja otkopa (presjek poprečnih i otkopnih hodnika)..... | 17 |
| Slika 3-2. Utovar boksita u vagonete..... | 18 |
| Slika 3-3. Istovarna rampa..... | 18 |
| Slika 4-1. Odnos pojedinih faza LCA analize | 20 |
| Slika 5-1 Sustav proizvodnje boksita u Jajcu | 27 |
| Slika 5-2. Granice sustava <i>cradle-to-gate</i> studije eksploatacije boksita u Jajcu | 28 |
| Slika 5-3. Proizvodnja boksita..... | 30 |
| Slika 5-4. Potrošnja eksploziva | 31 |
| Slika 5-5. Potrošnja detonatora..... | 31 |
| Slika 5-6. Potrošnja električne žice za detonatore | 32 |
| Slika 5-7. Potrošnja dizel goriva..... | 32 |
| Slika 5-8. Potrošnja ulja i maziva..... | 33 |
| Slika 5-9. Potrošnja rudnog drva | 34 |
| Slika 5-10. Potrošnja električne energije | 34 |
| Slika 5-11. Prikaz odnosa indikatora srednje točke (u sredini) i indikatora krajnje točke (desno) prema ReCiPe metodi | 37 |
| Slika 5-12 Dijagram jediničnih procesa i njihovih doprinosa | 38 |
| Slika 5-13. Dijagram normaliziranih vrijednosti utjecaja 1 kg boksita na kategorije krajnje točke (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Normalization)..... | 40 |
| Slika 5-14. Procjena štetnosti utjecaja po kategorijama za 1 kg boksita, relativne vrijednosti (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Damage assessment) | 41 |
| Slika 5-15. Dijagram ponderiranih vrijednosti utjecaja 1 kg boksita na kategorije krajnje točke (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Weighting | 42 |

POPIS TABLICA

| | |
|--|----|
| Tablica 3-1. Metode otkopavanja neslojevitih ležišta | 10 |
| Tablica 3-2. Metode otkopavanja slojevitih ležišta..... | 10 |
| Tablica 3-3. Geološke naslage šireg područja Jajca | 12 |
| Tablica 4-1. Proizvodnja CO ₂ za industrijske metale..... | 22 |
| Tablica 4-2. Proizvodnja CO ₂ po toni eksploatiranog i oplemenjenog boksita | 23 |
| Tablica 5-1. Ponderirane vrijednosti utjecaja ukupne proizvodnje boksita u Jajcu u razdoblju od 2010. do 2012. | 43 |
| Tablica 5-2. Ponderirane vrijednosti utjecaja prosječne godišnje proizvodnje boksita u Jajcu na temelju podataka za razdoblje od 2010. do 2012. | 44 |


POPIS PRILOGA

| | |
|-----------|---|
| Prilog 1. | Osnovna geološka karta boksitonosnog područja Jajca M 1:100000 |
| Prilog 2. | Prikupljeni podaci - godišnja i kvartalna izvješća o radu u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. |
| Prilog 3. | Uređeni podaci o eksploataciji boksita u Jajcu, potrošnji materijala i energenata i emisijama (<i>inputi</i> i <i>outputi</i> primarnog sustava) |
| Prilog 4. | Rezultati proračuna u SimaPro softveru |

1. UVOD

Zbog sve veće potrebe za sirovinama počinje se s eksploatacijom manjih ležišta mineralnih sirovina, sa složenijom geologijom i manjom kvalitetom mineralne sirovine. Tehnologije eksploatacije teško dostupnih ležišta vrlo su složene i zahtjevaju veću količinu potrošnih materijala, strojeva, radne snage i energije. Kao što je i eksploatacija složenija tako je i oplemenjivanje složenije jer kvaliteta eksploatirane rude sve je manja.

Industrije, kao što su rudarstvo, metalurgija i sl., nalaze se pod dodatnim pritiskom. Od njih se očekuje smanjenje potrošnje energenata i smanjenje emisija stakleničkih plinova, odnosno čišća proizvodnja. To je kao posljedicu dalo provođenje analize životnog ciklusa (eng. *Life Cycle Analysis* - LCA) u procesu proizvodnje metala, kako bi se prepoznali najveći zagađivači tj. dijelovi procesa koji najštetnije djeluju na okoliš. Često se kod takvih analiza zanemaruje dio eksploatacije mineralne sirovine i njeno oplemenjivanje. Razlog tomu je nedostupnost podataka jer podaci rudarskih tvrtki nisu uvijek javno dostupni, ili je vrlo malo detalja poznato oko njih. (Norgate i Haque, 2009)

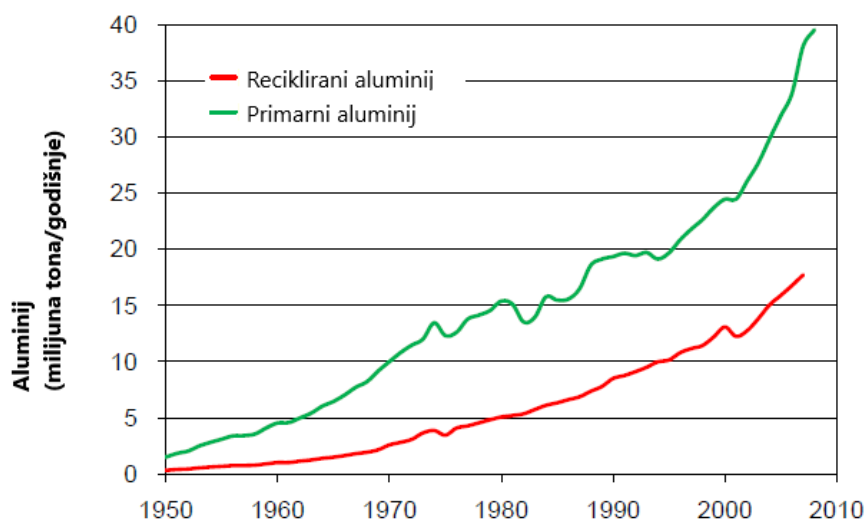

Slika 1-1. Usporedba proizvodnje aluminija prema porijeklu sirovine (primarni aluminij iz mineralnih sirovina, sekundarni aluminij iz otpada)
(The International Aluminium Institute, 2009)

Potreba za sirovinama, naročito industrijskih metala kroz povijest je rasla, taj trend se i danas nastavlja sve većim mahom zbog naglog porasta stanovništva, velike urbanizacije i širenja gradova. Povećano recikliranje otpadnih metala kao sekundarnih sirovina posljedica je većih potreba, ali se i dalje većina sirovine dobiva iz osnovnih mineralnih sirovina za

2. PROZVODNJA ALUMINIJA IZ BOKSITA

2.1. Boksit

Boksit (slika 2-1.) je vrsta stijene, koja pretežno sadrži minerale iz skupine aluminijevih hidroksida i hidroksida željeza. Nema specifični sastav, jer osim aluminijevih hidroksida i hidroksida željeza može sadržavati kvarc, hematite, magnetit i druge minerale u različitim postocima ili tragovima. Dominantna u sastavu boksita je crvena boja koju boksit dobiva od oksida željeza, no postoje i boksiti sive boje. Boksiti nemaju veliku čvrstoću te prema Mohsovoj skali imaju čvrstoću od 1 do 3. Gustoća boksita ovisno o sastavu iznosi od 2 g/cm³ do 2,75 g/cm³. (King, 2019)

Boksit se koristi u nekoliko svrha, ali najbitnije uporaba boksita je u proizvodnji aluminija zbog visokog sadržaja hidroksida aluminija. Pretpostavka je da je 99 % proizvedenog aluminija na svijetu došlo iz boksita, što ga čini nezamjenjivom sirovinom u njegovoj proizvodnji. Ovisno o tipu i postanku minerala boksita, tvrdoća varira kroz cijelu Mohsovu skalu. Prema Mohsovoj skali, lateritni boksiti imaju tvrdoću od 1 do 3, dok krški boksiti mogu biti tvrdoće i do 9 prema Mohsovoj skali. Boksiti velike tvrdoće koriste se kao abraziv u pjeskarenju i sličnim uporabama. U naftnoj industriji neke vrste boksita se dodaju u isplaku za proces hidrauličnog frakturiranja kod dobivanja plina. Za proces hidrauličnog frakturiranja boksit se dodaje u obliku sitnih zrna, ta sitna zrna nastaju kada se boksit podvrgne visokim temperaturama i tako postaje vrlo teško drobljiv što onemogućuje zatvaranje pukotina koje nastaju frakturiranjem. Kroz te pukotine zatim plin može istjecati do plinskih bušotina na površinu gdje se onda dalje transportira za uporabu. (King, 2019)



Slika 2-1. Boksit iz rudnika Bešpelj (Jajce)

2.2. Bayer-ov proces

Bayer-ov proces osnovni je process za dobivanje glinice iz rude boksita. Glinica je aluminijev hidroksid $\text{Al}(\text{OH})_3$. Iz glinice se kasnije elektrolizom dobiva aluminij. Ovaj proces je 1887. godine patentirao austrijski kemičar Karl Josef Bayer za potrebe tekstilne industrije koja je glinicu koristila kao sredstvo za bojanje pamuka. Sredinom 19. Stoljeća cijena aluminija bila je toliko visoka da je poluga aluminija bila izložena uz kraljevske dragulje u Francuskoj. Do prave revolucije u proizvodnji aluminija dolazi kada se pojavila Hall-Herault metoda elektrolize glinice, te od tada proizvodnja aluminija neprestano raste. (Wikipedia, 2019)

Bayerov proces je hidrometalurški proces koji je vrlo učinkovit i ekonomičan u pogledu dobivanja glinice. Ovisno o kvaliteti boksita iz dvije do tri tone dobiva se jedna tona glinice. (The International Aluminium Institute, 2018) Proces dobivanja glinice Bayerovim procesom iz boksita odvija se u nekoliko faza:

a) Drobljenje

Boksit prolazi kroz procese drobljenja pri čemu se ispire vodom, zatim se dodatno sitni u mlinovima kako bi se povećala reaktivna površina za fazu digestije. U mlinovima se dodaje vapno i otopina natrijevog hidroksida (NaOH) kako bi se dobila suspenzija koja se pumpama odvodi u idući stupanj procesa;

b) Desilikacija

Boksiti koji imaju velik sadržaj SiO_2 moraju se tretirati kako bi se on uklonio. Problemi zbog SiO_2 mogu nastati u gotovom proizvodu glinice gdje dolazi do stvaranja ljuskica koje su nepoželjne i smetaju u daljnjim procesima.

c) Digestija

U digestorima se koristi zagrijana kaustična otopina (NaOH) za otapanje minerala koji sadrže aluminij i tako se stvara prezasićena otopina. Proces je uspješniji ako je boksit sitniji, zbog čega je nužno usitniti boksit u mlinovima. Uvjeti unutar digestora kao što su primjerice tlak, temperatura i koncentracija kaustične otopine prilagođavaju se vrsti boksita. Primjerice, za boksite iz Bešpelja koji pripadaju bemskim vrstama boksita, potrebna je temperatura od $240\text{ }^\circ\text{C}$, a tlak pri toj temperaturi u digestoru iznosi oko $3,5\text{ MPa}$. Ispuštanjem pare iz digestora suspenzija se hladi na oko $106\text{ }^\circ\text{C}$, a tlak opada na atmosferski. Ispuštena para može se koristiti za predgrijavanje kaustične otopine. Iako bi se teoretski pri višim

temperaturama postizale određene prednosti, postoji i mogućnost otapanja oksida drugih metala što bi bilo vrlo nepoželjno.

d) Bistrenje/sedimentacija

Prvi stupanj bistrenja je odvajanje čvrstih čestica (ostatak boksita) iz prezasićene otopine sedimentacijom. Suspenzija se iz digestora pumpa u sedimentacijske bazene u koje se dodaju flokulanti kako bi se pospješio sedimentacijski proces. Čvrste čestice zatim tonu na dno bazena gdje se otklanjaju i dobiva se takozvani crveni mulj. Crveni mulj prolazi procese pranja radi uklanjanja kaustične otopine, zatim se neutralizira (najčešće vapnom), a nakon toga se odlaže umokra odlagališta koja se nazivaju lagune. Prezasićena otopina, nakon uklanjanja crvenog mulja, se sedimentira i filtrira kako bi se uklonio eventualno zaostali boksit. Ostatak s filtara dalje se tretira na jednak način kao i mulj iz sedimentacijskih bazena.

e) Precipitacija

U ovom stupnju dobiva se glinica kristalizacijom aluminijskih hidroksida iz prezasićene otopine. Kristali se dobivaju postepenim hlađenjem prezasićene otopine. Na početku nastaju manji kristali koji se zatim aglomeriraju stvarajući tako veće kristale. Kristali su po sastavu aluminijski trihidroksid ($\text{Al}(\text{OH})_3$).

f) Evaporacija

Otopina nakon kristalizacije prolazi kroz izmjenjivače topline gdje se zagrijava, a zatim naglo hladi. Kondenzat koji tako nastaje koristi se kao tehnološka voda ili kao voda za pranje boksita nakon sedimentacije i filtriranja. Čvrsti ostatak koji je po sastavu natrijev hidroksid (NaOH) vraća se u proces za ponovno stvaranje kaustične otopine.

g) Klasifikacija

Glinica se klasira po veličini u ciklonima ili uređajima za gravitacijsku klasifikaciju. Krupnija frakcija dalje odlazi na pranje kako bi se uklonila eventualna organska onečišćenja, dok se sitniji kristali vraćaju u proces precipitacije kako bi se mogli aglomerirati u krupnije kristale. Krupni kristali nakon pranja odlaze na kalcinaciju, a zatim dalje u komercijalnu uporabu kao glinica za dobivanje aluminijske ili kao abraziv i dodatak isplakama u naftnoj industriji.


h) Kalcinacija

Oprana glinica izlaže se temperaturama do $1100\text{ }^\circ\text{C}$ kako bi se uklonila preostala vlaga i kemijski vezana voda kako bi se od aluminijskog trihidroksida dobio aluminijski oksid Al_2O_3 . Takav proizvod je zatim spreman za transport u talionice

gdje se Hall-Heroult elektrolizom dobiva aluminij. (International aluminum institute, 2018)

2.3. Hall-Heroult proces

Ovaj proces zajedno s Bayerovim procesom, čini nezamjenjivu skupinu procesa za komercijalno dobivanje aluminija. U Hall-Heroultovom procesu se iz glinice elektrolizom dobiva aluminij. Elektrolit je otopina solinaziva kriolit (Na_3AlF_6) koja otapa glinicu. Kroz grafitne elektrode uronjene u elektrolit pušta se istosmjerna struja, koja teče od anode (+) prema katodi (-). Pri tome puca veza između aluminija i kisika, aluminij (Al^+) odlazi prema katodi te na dnu ćelije nastaje sloj aluminija. Kisik reagira s ugljikom grafitne katode i nastaju mjehurići ugljikovoga dioksida (CO_2). Opisani sustav prikazan je na slici 2-2. (Aluminum-production, 2009)

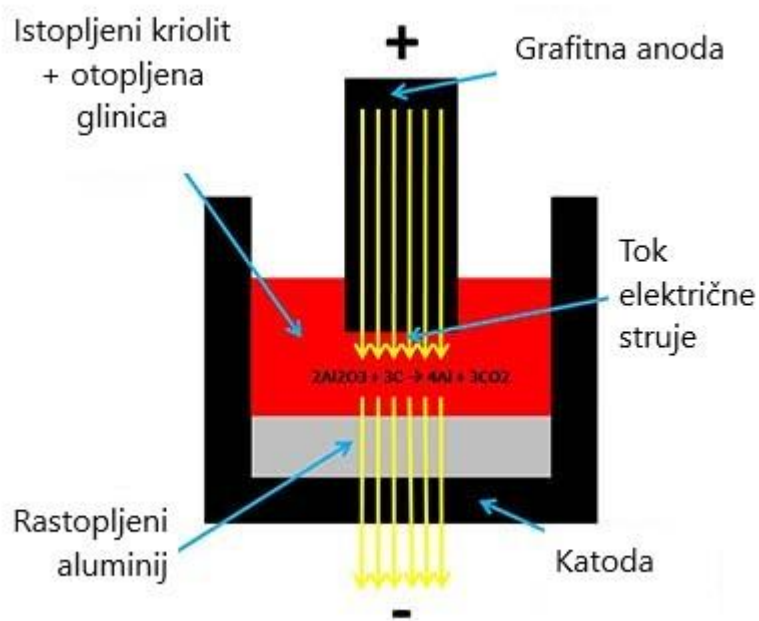

Slika 2-2. Hall-Heroultov proces (Aluminum-production, 2009)

3. PODZEMNA EKSPLOATACIJA BOKSITA

3.1. Podzemna eksploatacija

Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina predstavlja jedan od najsloženijih zadataka u inženjerskom svijetu. Ona čini vrhunac rudarske struke zbog kompleksnosti izvedbe i znanja kojemu je potrebna za sigurno i pravilno projektiranje i izvođenje podzemnih radova. Podzemna eksploatacija zahtjeva pristup ležištima uvijek na drukčiji način jer nijedno ležište nije isto, što od rudarskog inženjera zahtjeva kreativnost i snalažljivost pri projektiranju. Kreativnost i snalažljivost pri projektiranju plod su znanja i iskustva u metodama podzemne eksploatacije koje su pogodne za određeni tip ležišta. Stoga se ne usuđuju svi baviti ovakvom vrstom projektiranja jer nosi veliku odgovornost, osobito prema rudarima koji će raditi u jami.

Dubine do kojih mogu ići podzemni rudnici su vrlo velike, što najviše ovisi o vrijednosti sirovine koja takav zahvat može opravdati. Najdublji podzemni rudnik na svijetu je rudnik zlata Mponeng u Južno Afričkoj Republici, gdje je najdublji hodnik od površine terena udaljen 3,84 km, a planirano produbljenje je čak do 4,27 km dubine. Uvjeti i složenost rada u takvim rudnicima neusporedivi su s površinskim inženjerskim zahvatima. (Verdictmedia, 2019)

Znanost o podzemnoj eksploataciji obuhvaća izgradnju rudarskih objekata i eksploataciju mineralne sirovine. Podzemna eksploatacija odvija se ispod površine terena, ali to ne znači da se svi dijelovi rudnika nalaze pod površinom. Primjerice kompresorske stanice, transformatorske stanice, postrojenja za vjetrenje, zgrada s prostorijama za radnike i upravu, skladišta, radione i sl. nalaze se na površini terena u blizini ulaznog okna. (Živković i dr., 1999)

Odluka o načinu eksploatacije mineralne sirovine prije svega donosi se na temelju financijskog izvješća tj. predviđene dobiti uspoređivanjem oba načina eksploatacije. Ako prateća stijena oko mineralne sirovine predstavlja jalovinu tj. gubitak ili je ležište na takvoj dubini da bi troškovi otkopavanja s površine bili preveliki, prelazi se na podzemni način eksploatacije. Kod razvijanja podzemnih rudnika postoji nekoliko faza, od kojih, za siguran i efikasan način rada, niti jedna ne smije biti preskočena ili u manjoj mjeri uvažena. Te faze su: otvaranje, razrada/priprema ležišta i otkopavanje ležišta. (Živković i dr., 1999)

Otvaranjem ležišta povezuje se ležište ili njegov dio s površinom i omogućuje se trajni pristup, izvoz mineralne sirovine, vjetrenje, odvodnjavanje itd. Izbor pozicije otvaranja ležišta i načina pristupa ovisi o položaju ležišta, topografiji terena, fizičko-mehaničkim svojstvima stijene, odnosu ležišta i prostorija otvaranja te položaju i udaljenosti oplemenjivačkog postrojenja. (Živković i dr., 1999)

Otvaranje ležišta izvodi se s površine, kao novi rad, ili iz postojeće podzemne prostorije, kao produljenje postojećeg ulaza. Izvodi se potkopom, oknom, kosim prostorijom (pravocrtnim ili spiralnim niskopima) ili njihovom kombinacijom, a izbor načina ovisi o konfiguraciji terena, položaju i obliku ležišta, dubini eksploatacije, rasporedu korisne mineralne sirovine, utvrđenim rezervama korisne mineralne sirovine, tektonici terena, fizičkim i geomehaničkim svojstvima mineralne sirovine i pratećih stijena, potrebi provjetravanja i dr. (Živković i dr., 1999)

Prostorije pripreme dijele otkopno polje na horizonte, međuhorizonte, stupove, blokove, pojase i etaže, što ovisi o primijenjenoj otkopnoj metodi. Priprema ležišta podrazumijeva izgradnju smjernih te poprečnih hodnika, kosih i/ili slijepih okana, kako bi se omogućio prijenos i prolaz materijala, strojeva, zasipnih materijala, ventilacija itd. kroz ležište. Prostorije za pripremu mogu biti izvedene u smjeru pružanja ležišta, poprečno, dijagonalno, po usponu, padu ili vertikalno. (Živković i dr., 1999)

Ovisno o složenosti i vrsti ležišta pripremni radovi mogu biti obilniji ili manje zahtjevni. Za složena ležišta priprema je složenija i zahtjevnija, ali prednost takvih ležišta je što se pripremni hodnici mogu primijeniti i kao istražni, što umanjuje troškove istražnih radova. Opsežnost pripremnih radova također ovisi i o metodi otkopavanja mineralne sirovine. Na primjer uskočelne metode zahtijevaju obilnije pripreme radove. Pripremni radovi izvode se u mineralnoj sirovini ili pratećoj stijeni, a to ovisi o troškovima izrade prostorija, te troškovima kasnijeg održavanja. (Živković i dr., 1999)

U pripremi ležišta razlikuju se dvije glavne vrste hodnika, a to su glavni poprečni hodnici i smjerni hodnici. Glavni poprečni hodnici su većeg presjeka i povezuju prostorije otvaranja s horizontima. Namijenjeni su za izvoz mineralne sirovine, prolaz i prijevoz ljudi, strojeva, prolaz glavne vjetrove struje, odvodnjavanje itd. Smjerni hodnici izrađuju se po pružanju sloja, naslaga ili u rudnom tijelu. Ovisno o namjeni, smjerni hodnici služe kao osnovni (za vjetrenje, razradu horizonta, izvoz) ili kao prateći hodnici (povezuju osnovne hodnike i mineralnu sirovinu). (Živković i dr., 1999)

Otkopavanje mineralne sirovine slijedi nakon pripreme. Postoji velik broj metoda koje se koriste ovisno o prilikama u ležištu. Pri otkopavanju razlikuju se dva smjera kretanja: smjer napredovanja otkopne fronte (otkopne crte) – kretanje otkopa kao cjeline, te smjer otkopavanja – dobivanja (napredni smjer) – smjer dobivanja u otkopu. (Živković i dr., 1999)

Smjer napredovanja otkopne fronte je generalni smjer kojim se otkopno polje ili stup otkopava, a može biti po pružanju ili poprečno na pružanje, uskopno ili niskopno. Smjer otkopavanja/dobivanja može biti po pružanju, po usponu, niskopno ili dijagonalno. (Živković i dr., 1999)

3.1.1. Metode podzemne eksploatacije mineralnih sirovina

Tijekom stoljeća postojanja rudarske struke razvio se veliki broj načina pripreme i otkopavanja ležišta (150 do 200 metoda). Različitost i brojnost metoda otkopavanja prvenstveno je rezultat različitosti zalijeganja ležišta. Bez obzira na brojnost metoda uvjeti koji svaka metoda mora ostvariti su sljedeći:

1. Sigurnost rada
2. Minimalne gubitke mineralne sirovine
3. Ostvarenje planirane proizvodnje i
4. Niske troškove rada i materijala (odnosi se na mehanizaciju i organizaciju)

Prema metodi otkopavanja dijele se na dvije glavne skupine. Prva skupina su metode otkopavanja neslojevitih ležišta, a druga skupina metoda je otkopavanje slojevitih ležišta. U tablici 3-1 i tablici 3-2 prikazane su glavne podjele metoda i njihove pod-podjele.

Tablica 3-1. Metode otkopavanja neslojevitih ležišta (Živković i dr., 1999)

| METODE OTKOPAVANJA NESLOJEVITIH LEŽIŠTA | |
|--|---|
| Glavna podjela | Podpodjela |
| Metoda otvorenog kopa | Metoda frontalnog otkopavanja |
| | Komorno stupna metoda |
| | Podetažna metoda |
| Metode otkopavanja sa skladištenjem rude | Selektivna metoda sa skladištenjem rude za ležišta manje debljine |
| | Metoda sa skladištenjem rude miniranjem dubokih minskih bušotina |
| | Kombinirana metoda sa skladištenjem rude |
| Metode s ispunjavanjem otkopanog prostora | Borska metoda |
| | Trepčanska metoda |
| Metoda otkopavanja s podgrađivanjem i ispunjavanjem otkopanog prostora | Metoda otkopavanja s horizontalnim etažama, proširenim hodnicima |
| | Metoda otkopavanja kvadratnim slogovima |
| Metoda otkopavanja podgrađivanjem otvorenih kopova | Metoda otkopavanja s podgrađivanjem po padu ležišta |
| Metode otkopavanja zarušavanjem neposredne krovina zarušavanjem krovinskih stijena | Metoda otkopavanja zarušavanjem neposredne krovina |
| | Metoda otkopavanja zarušavanjem krovine u etažama |
| Metode otkopavanja sa zarušavanjem rude i krovine | Podetažnozarušavanje |
| | Metode blokovskog zarušavanja |
| | Metode prinudnog blokovskog zarušavanja |
| Kombinirane metode otkopavanja (metode otkopavanja zaštitnih stupova | Metoda otkopavanja komora podetažnim hodnicima, a stupova miniranjem |
| | Metoda otkopavanja komora podetažnim i skladišnim metodama s naknadnim zasipavanjem zaštitnih stupova pomoću drugih otkopnih metoda |

Tablica 3-2. Metode otkopavanja slojevitih ležišta (Živković i dr. 1999)

| METODE OTKOPAVANJA SLOJEVITIH LEŽIŠTA | |
|--|---|
| Glavna podjela | Podpodjela |
| Stupneotkopne metode | Otkopavanje stupova po padu |
| | Otkopavanje stupova po pružanju |
| Komorne otkopne metode | Komorne metode sa zarušavanjem |
| | Komorne metode sa ispunjavanjem |
| | Komorne metode sa ostavljanjem otvorenih otkopanih prostora |
| Komorno stupne metode | Krekanska metoda (BiH) |
| | Komorno stupna metoda s podinskim i krovinskim uskopom |
| | Komorno stupne metode otkopavanjem solnih ležišta |
| Širokočelno otkopavanje | Klasični širokočelniotkopi |
| | Širokočelniotkopi s hidrauličnom koračajućom podgradom |
| | Širokočelneotkopne metode s primjenom kompleksne mehanizacije |

3.2. Rudarsko – geološki uvjeti eksploatacije boksita u Jajcu

Ovo potpoglavlje najvećim dijelom je preuzeto iz Glavnog i Dopunskog rudarskog projekta Bešpelj. U vremenskom razdoblju obuhvaćenom ovim istraživanjem, tvrtka Rudnici boksita Jajce o.d.d. sastoji se upravne zgrade te četiri lokacijski i operativno razmještene organizacijske jedinice: reviri Poljane, Crvene stijene, Bešpelj, te izdvojeno ležište L-34, koje jest u eksploatacijskom polju Bešpelj, ali je otvoreno drugim potkopom te zahtjeva posebnu organizaciju rada.

Rudarsko-geološki uvjeti eksploatacije boksita u Jajcu opisani su u Glavnom rudarskom projektu i ostaloj projektnoj dokumentaciji (Dragičević i dr., 2003; Galić i dr., 2006a; Galić i dr. 2006b; Dragičević i Galić, 2007; Galić i dr., 2008) i temelje se na prethodnim publikacijama i istraživanjima kao što su:

- Konceptijsko rješenje za istraživanje i otvaranje ležišta Bešpelj u rudnicima boksita Jajce (Z. Ilić., 1989, Rudarski institut Beograd);
- Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi crvenog boksita na ležištima: L-20, L-24, L-25, L-26, L-27, i L-35 u području Bešpelja (I. Dragičević i dr., 2003: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb);
- Studija o realizaciji investicije rudnika Bešpelj (Kovacsics Á., Radovac T. i dr., listopad, 2004., MAL i RUDNICI BOKSITA JAJCE).

3.2.1. Hidrografske i klimatske značajke područja

Područje je geografski smješteno na 44,3 ° sjeverne geografske širine, 17,3 ° istočne geografske dužine, pripada u planinsko-brdski tip reljefa, nadmorske visine od 310 m (kanjon rijeke Vrbas) do 1400 m (Gola planina, Ranča planina).

Glavni vodotoci su rijeka Vrbas s pritocima Plivom, Komotinskim potokom, Lučina potokom i dr. te rijekom Ugar. Riječne doline su kanjonskog oblika.

U izgradnji terena prevladavaju vapnenačke stijene i karakterističan krški reljef, strmih padina, s elementima okršavanja (vrtače, škrape, krške doline). U hidrogeološkom pogledu, teren je izrazito propustan, siromašan vodom na površini, a bogat vodom u

podzemlju. U dijelovima gdje prevladavaju klastiti kao što su fliš i neogenske taložine koji su slabe vodopropusnosti, razvijena je površinska hidrografska mreža.

U širem području grada Jajca klima je umjerena kontinentalna, s češćim padalinama u proljeće i na prijelazima godišnjih doba (jesen-zima, zima-proljeće). Ljeta su topla sa prosječnim temperaturama oko 20 °C, dok maksimalne dnevne temperature ljeti nerijetko prelaze i 30 °C. U zimskom periodu snježne padaline su česte, ponekad i vrlo obilne s temperaturama do -20 °C.

3.2.2. Geološke značajke područja

U širem području, prema Osnovnoj geološkoj karti, list Jajce, 1:100000 (prilog 1) utvrđene su vapnenačke i klastitne naslage širokog stratigrafskog raspona od donje krede do kvartara (tablica 3-3.)

Tablica 3-3. Geološke naslage šireg područja Jajca

| Naslaga | Opis | Debljina naslaga | Pojava/lokacija |
|--|---|--|--|
| Valendis-barem (K₁¹⁻³) | Dobro uslojeni pločasti do bankoviti vapnenci svijetlosive do bijele boje, uz rjeđu pojavu slojeva i leća dolomitiziranog vapnenca i dolomita | Sedimentacijski slijed debljine oko 500 m s različitim tipovima plitkovodnih vapnenaca, rijetko fosila | Sjeverni dio područja, kanjon rijeke Ugar |
| Barem-apt (K₁³⁻⁵) | Pretežito pločasti i dobro uslojeni vapnenci, boja varira od sivo smeđe, svijetlosive do tamnosive boje, sa rijetkim slojevima dolomita | Debljina vapnenaca je do 100 cm, s različitim tipovima plitkovodnih vapnenaca | Veliki dio sjevernog i jugozapadnog dijela područja |
| Alb-cenoman (K_{1,2}) | Dobro uslojeni vapnenci, bijele, ružičaste do svijetlosive boje, s podređenim slojevima dolomita | Debljina do 500 m, s raznim plitkovodnim vapnencima i velikim brojem ostataka algi i rudista | Izgrađuju podinu ležišta boksita Bešpelj i Crvene Stijene te drugih područja |
| Senon (²K₂³) | Intenzivno borane i izrasjedane naslage pretežito karbonatnih klastita – „fliš“ | Debljine i preko 1000 m, brojni su raznovrsni litofacijesi (breče, konglomerati, mikriti, lapori i sl.), veliki broj fosilnih ostataka | Nalaze se u srednjem i istočnom dijelu područja te zauzimaju najveću površinu promatranog područja |
| Donji, srednji miocen (¹M_{1,2}) | Dobrouslojeni debeli do bankoviti konglomerati sulošćima slabo vezanih pješčenjaka žute boje | Srednje i slabozaobljene valutice vapnenca promjera i do 30 cm, rijetko se nalaze kvarc, lapor i kalkarenit | Nalaze se na Južnom dijelu promatranog područja |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Drugi superpozicijski paket (²M_{1,2}) | Tanko pločasti i tanko slojeviti lapori i gline sa rijetkim ulošcima slabo vezanih pješčenjaka | Unutar sloja moguća je pojava ugljena debljine 0,5 – 2 m, u laporima i glinama moguća pojava fosila | Slojevi ugljena pojavljuju se u istočnom dijelu (selo Podlipci i Divičani) |
| Treći superpozicijski paket (³M_{1,2}) | Bankovitisedrasti vapnenci (šupljikavci), smeđe do žućkaste boje | Debljine slojeva od 50 – 60 m, s velikim brojem fosila | Najbolje se vide na području Careva Polja, Pšenika i Prudi |
| Sipari(s) | Odronjen i nevezan materijal, nezaobljen i djelomično sortiran nastaje oštećenjem vapnenca tektonskim procesima i procesima okršavanja te nošen vodotocima u podnožje padina | | Materijal se gravitacijski transportira rijekom Vrbas i Ugar u kojima se ovakav materijal nalazi na više mjesta |

3.2.3. Tektonika područja

Na geološkoj karti (prilog 1) vidljiv je veliki broj bora i rasjeda, te drugih geoloških pojava što ukazuje na vrlo složenu i razvijenu tektoniku područja. Tektonska aktivnost je vrlo zanimljiva jer obuhvaća prethodno spomenute revire. Istočni dio područja, u kojem se nalaze reviri Poljane i Crvene Stijene, karakteriziran je blagim bora i normalnim vertikalnim do subvertikalnim rasjedima. Ističe se sinklinala u području Poljana s blagim krilima i intenzivnije borane naslage u sjeveroistočnom dijelu tog područja. Zapadni dio područja, u kojem se nalazi revir Bešpelj, odlikuje se složenijom tektonikom u odnosu na ostale revire. Struktura Bešpelja očituje se u inverznoj strukturi pa susrećemo prebačene sinklinale. Rasjedi ovog područja najčešće su normalni i dijagonalni, kod nekih su moguće pojave značajnijih skokova. Najznačajniji rasjed ovog dijela razdvaja istočno i zapadno područje te prolazi kroz revir Crvene Stijene.

3.2.4. Hidrogeološke značajke područja

Terena šireg područja Jajca pretežno izgrađuju karbonatne naslage (vapnenci i karbonatni klastiti). U normalnom slijedu naslaga vapnenci predstavljaju podinu boksitnim ležištima. Debljina im je više stotina metara i pretežito su ispucali i okršeni. Na površini terena razvijeni su brojni krški oblici, a najčešće su vrtače. Bušenjem su u podzemlju ustanovljene brojne kaverne različitih dimenzija. Padalinske vode koje dođu na površine terena izgrađene od podinskih vapnenaca brzo poniru u podzemlje i spuštaju se duboko prema rijeci Vrbas koja je glavni recipijent voda u ovom području. Rijeka Vrbas je i

erozijska baza u ovom području pa u nju dotječe i većina padalinskih voda s krških zaravni. Zbog toga se u podinskim vapnencima ne treba očekivati podzemna voda, a pogotovo ne u području ležišta koja su visoko iznad Vrbasa.

U karbonatnim klastitima, koji čine krovinu, postoje dva litološka člana koji se razlikuju po hidrogeološkim svojstvima. Stariji član (Dragičević i dr., 2003; Galić i dr., 2006a; Galić i dr. 2006b; Dragičević i Galić, 2007; Galić i dr., 2008) predstavljen je karbonatnim brečama, brečokonglomeratima, kalkarenitima, grebenskim vapnencima i rjeđe glinovitim mikritima. Promjenjive je debljine, ali može dosegnuti do 40 i više metara. Uglavnom se uvijek nalazi iznad ležišta boksita. Ima jako slične hidrogeološke karakteristike kao i podinski vapnenci i sa njima čini jedinstvenu hidrogeološku cjelinu. Razvijena je sekundarna poroznost, pukotinska i disolucijska. Dobro je vodopropustan te se ne treba očekivati podzemna voda.

Mlađi član predstavljen je karbonatnim brečama, kalkarenitima i laporima. Količina lapora raste u mlađim naslagama ovog člana. Ovaj je član vodonepropustan i predstavlja barijeru poniranju površinskih voda u podzemlje, ali i podzemnu barijeru tečenju voda u podzemlju. Većina ležišta nisu duboko smještena, okružena su dobro propusnim naslagama, i s toga ne treba očekivati probleme s podzemnom vodom prilikom eksploatacije. Kod ležišta na većim dubinama mogu se očekivati eventualni problemi s podzemnom vodom koja se akumulira laporu.

3.3. Podzemna eksploatacija boksita u Rudnicima boksita Jajce d.d.

3.3.1. Otkopna metoda

Metoda koja se primjenjuje u rudnicima u Jajcu specifična je za rudnike boksita, a to je odstupna pod-etažna metoda sa zarušavanjem rude i krovine. Ležište se otkopavapo vertikalni s visinom etaže (zahvata) do 7,0 m. Izuzetno u džepovima, te vrijednosti odstupaju po potrebi. Po horizontali, ležište se dijeli na otkope, izradom poprečnih, smjernih i otkopnih hodnika, širine 7,5 m. Vertikalno, u fazi izrade otkopnih prostorija dobiva se potkopni dio rude, u visini hodnika (2,5 m) nastupnim otkopavanjem. Kada se poprečni hodnici izrade do kraja ležišta, na njih se nastavljaju smjerni hodnici, pod kutom

od 60 do 90° s prvim krakom na udaljenosti oko 7,5 m od ruba ležišta. Širina hodnika zahvaća 3 m rudnog tijela, a preostaje oko 4 m debeo zaštitni pojas prema pratećim stijenama koji se eksploatiraju odstupno u odnosu na topografsku podinu. Kada se izradi smjerni hodnik do kontakta s podinom, formiraju se otkopi. Otkopi se formiraju podjelom zaštitnog pojasa između smjernog hodnika do podine, za prvi odstupni krak ili od poprečnog hodnika do starog rada za sve ostale odstupne krakove. Zaštitni pojas se otkopava odstupno, podjelom na blokove dimenzija oko 7,5 m x 7,5 m tako da se izradom otkopnih hodnika, koji su široki 3,0 m, dobiju zaštitni stupovi 4 x 4 m. U otkopima pod kutom manjim od 90° baze stupova imaju oblik romba. Izradom otkopnih hodnika završava faza, za jedan pojas poprečnog ili smjernog hodnika, nastupnog otkopavanja kojim se dobiva veći dio nižeg dijela etaže boksita (sve u razini 2,5 m osim zaštitnog stupa).

Tehnološki proces izrade hodnika i eksploatacije boksita u potkopnom dijelu sastoji se od:

- bušenja i miniranja,
- utovara i odvoza iskopine,
- podgrađivanja (stijena po potrebi, boksit obavezno).

Dobivanje natkopnog dijela započinje od samog ruba ležišta, odnosno kontakta najudaljenije podine i boksita. Natkopni dio predstavlja gornji pojas etaže, odnosno od razine hodnika pripadajuće etaže do razine gornje etaže što predstavlja iznos od 7 m. Natkopni pojas boksita otkopava se bušenjem i miniranjem stropnog dijela. Minske bušotine buše se pod kutom od oko 70° (odozdo prema gore) u dužini oko 4,5 m kao što je prikazano na slici 3-1. Prije no što se odminira stropni dio, zabuši se i odminira posljednji zaštitni stup, istodobno, tako da se iskoristi što više rude bez rizika za ljude, odnosno s propisanim mjerama zaštite na radu. Kako strojevi imaju daljinske komande, utovar iz otvorenih otkopa je moguće organizirati sa sigurnim mjerama zaštite, ali ne može se izvoditi miniranje iz otvorenih otkopa. Stoga se uvijek treba minirati krajnji stup, ili bok hodnika, a zatim strop etaže. Nakon otkopavanja jednog bloka, otkop se povlači za širinu od 4,5 m, ili 7,5 m ako se računa i širina hodnika, te se ponavlja isti postupak sve dok se u potpunosti ne otkopa jedan pojas debljine 4,5 m. Kada otkop, u odstupnom smjeru, dođe do poprečnog ili smjernog hodnika počinje priprema i izrada novog pojasa hodnika, također u širini 4,5 m. Novi smjerni (ili poprečni) hodnik je usporedan s prethodno otkopanim smjernim (ili poprečnim) hodnikom te se sve radnje ponavljaju.

Tehnološki proces eksploatacije boksita u natkopnom dijelu sastoji se od:

1. bušenja i miniranja,
2. utovara i odvoza iskopine,
3. povlačenja podgrade (frikcijski stupovi - obavezno, a drvena građa ovisno o stanju).

Kod podetažne metode otkopavanja sa zarušavanjem rude jako je bitno paziti na udaljenost čela odnosno otkopa koji su u fazi rada. Čelo koje se otkopava na višoj etaži mora biti najmanje 10 m povučeno u odnosu na otkop donje etaže kako ne bi došlo do zarušavanja gornjeg čela i ugrožavanja mjera sigurnosti radnika.


Otkopavanje natkopa otkopnih prostorija izvodi se prema opisanom postupku. U tehnološkom procesu otkopavanja prihvaćen je mehanizirani utovar i transport utovarno-transportnim strojem CAVO-310 ili dizelskim utovarivačem, koji omogućavaju korištenje daljinskog upravljanja strojem u nepodgrađenom prostoru što je jako bitno za otkope. Dimenzije etažnih hodnika odabrane su prema gabaritima utovarno-transportnih strojeva i iznose 3,30 m x 2,60 m. Dimenzije stupa su 4,5 m x 4,5 m (do starog rada i narednog otkopnog hodnika). Ove dimenzije stupa osiguravaju sigurnu zaštitu prema starom radu. Visina natkopnog dijela etaže iznosi oko 5 metara. Dobivanje natkopnog stupa i stupa do starog rada obavlja se jedno vremenskim miniranjem polu-lepeze, širine 1 m kao što je prikazano na slici 3-1.

Dobivanje rude na otkopu obavlja se miniranjem. Minske bušotine raspoređuju se u obliku polu-lepeze koja obuhvaća stup prema starom radu i strop otkopnog hodnika. Bušenje minskih bušotina izvodi se pneumatskim bušaćim čekićem MDF-90 uz upotrebu hidraulične potporne noge - proizvodnje slovenske firme SŽ-OPREMA RAVNE. Prilikom miniranja na otkopu prvo se izbija stup prema starom radu, a potom krovni natkopni dio.

Raspored minskih bušotina (slika 3-1) u obliku lepeze, broj bušotina i njihov promjer kao i specifična potrošnja eksploziva ovise prvenstveno od granulacije koja se želi postići. Za visinu etaže od 7,0 metara uzima se moćnost pojasa miniranja od 1 metar, koja istovremeno predstavlja i liniju najmanjeg otpora.

Kod otkopavanja u uvjetima otvorenih prostora obavezno je pri utovaru odminirane rude koristiti daljinsko upravljanje. S tim se postiže dobra zaštita zaposlenih radnika, jer se sve tehnološke radnje otkopavanja izvode iz sigurnog, dobro podgrađenog otkopnog hodnika, a zaposleni radnici nemaju razloga prilaziti otvorenom prostoru, u kojemu postoji opasnost

od odvajanja pojedinih komada jalovine iz krovine. Kod ovakvog načina otkopavanja tehnički rukovodilac jame posebno uputstvima propisuje mjere zaštite u svim tehnološkim fazama otkopavanja u ovisnosti od uvjeta rada u pojedinim otkopima.

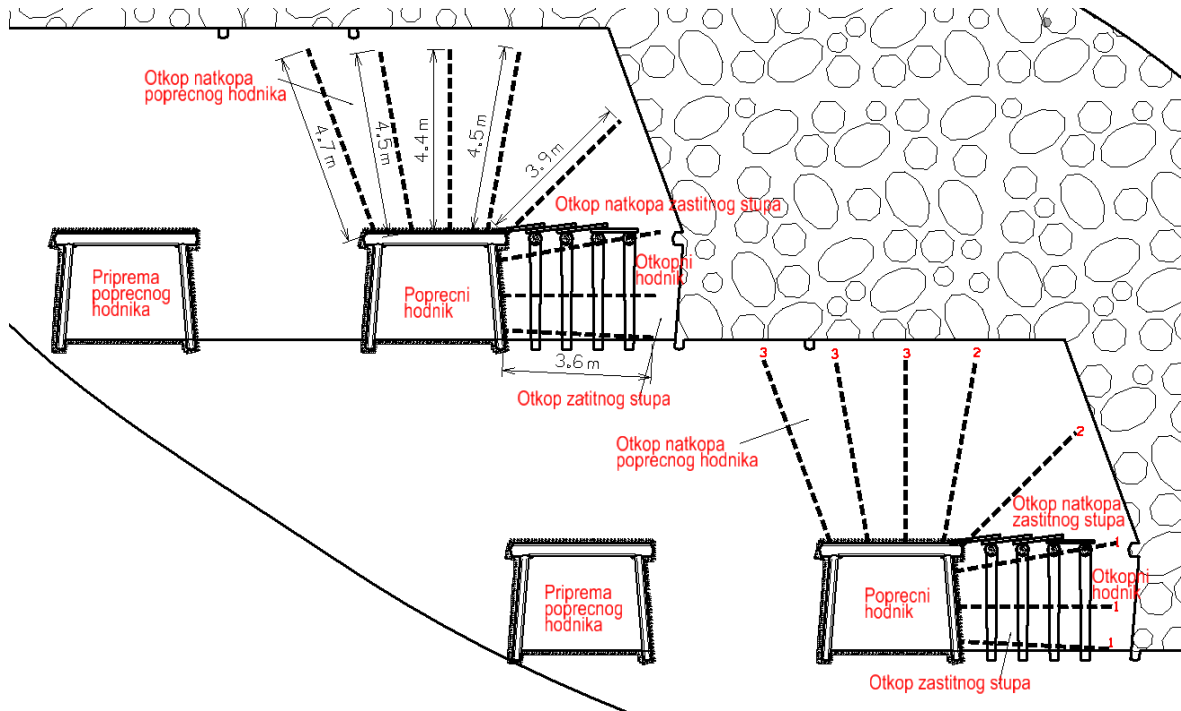

Slika 3-1. Shema bušenja i miniranja otkopa (presjek poprečnih i otkopnih hodnika) (Galić i dr., 2006a; Galić i dr. 2006b; Galić i dr., 2008)

3.3.2. Transport i izvoz

Zbog velikih dužina transporta, transport na među-horizontima, od otkopa ili otkopnih sipki do CRS kamiona, te transport i izvoz na horizontima obavlja se trolej-lokomotivama i GREMBI vagonima. Ruda s viših horizonata spušta se na razinu najnižeg horizonta preko centralnih rudnih sipki. Svako otkopno polje ima svoju centralnu sipku.

Na najnižem horizontu utovara se mineralna sirovina u vagone koje vuče trolej-lokomotiva. Kompozicija izvozi boksit iz rudnika do deponije mineralne sirovine. Utovar u vagonete i istovarna rampa prikazane su na slikama 3-2 i 3-3.



Slika 3-2. Utovar boksita u vagonete



Slika 3-3. Istovarna rampa

4. METODOLOGIJA PROCJENE ŽIVOTNOG CIKLUSA

4.1. Procjena životnog ciklusa

Procjena životnog ciklusa je alat za kvantitativnu analizu životnog ciklusa nekog proizvoda u pogledu njegovih utjecaja na okoliš. Služi za prepoznavanje dijelova procesa koji bi se mogli unaprijediti ili izmijeniti kako bi se smanjio njihov utjecaj na okoliš. Primjena LCA analize je široka, a primjenu nalazi u analizi vrlo jednostavnih proizvoda (sustava) pa sve do vrlo kompleksnih i složenih proizvoda. U kontekstu održivog razvitka LCA studije potiču razmišljanje o cjelokupnom životnom ciklusu i važnosti prepoznavanja dijelova koji imaju negativan utjecaj na okoliš. Važno je napomenuti da LCA nije rješenje za probleme u okolišu već predstavlja samo jednu od metoda koje pomažu dostizanje cilja održivog razvoja. (Lee i inaba, 2004)

LCA analizom omogućuje se proračun opterećenja na okoliš, kao što su primjerice CO₂ otisak i energetska otisak nekog proizvoda ili procesa te omogućuje procjena učinaka tih otisaka na pojedine kategorije utjecaja na okoliš. Ovisno o opsegu LCA studije proizvoda razlikuju se potpune ili parcijalne studije.

Potpuna LCA analiza ili tzv. “cradle-to-grave” studija uzima u obzir cjelokupni životni ciklus proizvoda:

1. početak životnog ciklusa: od eksploatacije mineralne sirovine, prerade, izrade proizvoda i transporta,
2. faza uporabe, uključujući popravak i održavanje,
3. kraja života proizvoda kada on postaje otpad za uporabu i/ili odlaganje na odlagalištu.

Potpuna analiza vrlo je složena, iziskuje veliko iskustvo u izradi, mnoštvo informacija te je vremenski dugotrajna. (Lee i inaba, 2004)


Druga i najčešća vrsta su LCA studije dijelova životnog ciklusa, na primjer “cradle-to-gate”, „gate to gate“, ili „gate to End-of-life“ („gate to EoL“). Kao što i nazivi kažu, one sadrže dijelove životnog ciklusa, na primjer: od eksploatacije sirovine do izlaza tj. „vrata“ tvornice; od vrata tvornice do vrata druge tvornice ili potrošača, ili od prestanka uporabe uključujući i gospodarenje otpadom. Ovakve analize su nešto manje složene, ali su i dalje

od velikog značaja, jer se koncentriraju na jedan dio ukupnog procesa koji u tom trenutku ima važnost za naručitelja. (Lee i Inaba, 2004)

Životni ciklus proizvoda ima tri faze – izrada, uporaba i kraj, a LCA metoda ima četiri faze:

1. Definiranje cilja i opsega
2. Inventarizacija
3. Procjena utjecaja
4. Interpretacija rezultata

Na slici 4-1. Prikazan je odnos između pojedinih faza LCA metode. Obzirom da se cjelokupan postupak sastoji od usklađivanja i izmjena u okviru realnog i mogućeg, važno je definirati odnose između njih jer oni omogućuju analizu utjecaja na okoliš na sistematiziran način.

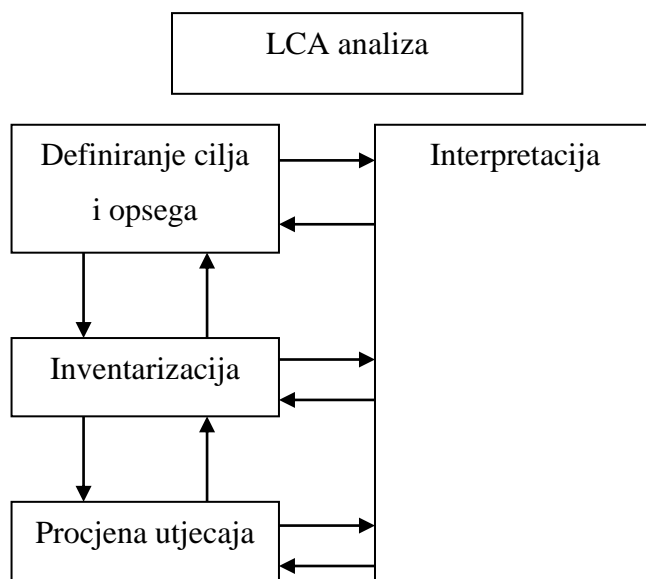

Slika 4-1. Odnos pojedinih faza LCA analize (ISO, 2006a; Lee i Inaba. 2004)

Pri definiranju cilja i opsega LCA studije važno je odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja od kojih su neka:

Cilj: Zašto izrađujemo LCA? Koje je područje primjene analize? Tko će čitati analizu tj. koja je publika na koju se odnosi?

Opseg: Do koje granice se izrađuje analiza? Koje će se funkcionalne jedinice upotrijebiti? Koji podaci ulaze? Koji je opseg tih podataka? Koja metoda procjene utjecaja će se koristiti?

Nakon određivanja cilja i opsega LCA analize slijedi unos materijala i energija za svaki pojedini proces (*inputi*) te definiranje izlaznih podataka (*outputi*) kao što su proizvodi, emisije i sl. Inventarizacija rezultata LCA analize proizvoda dobiva se posebno zbrajanjem doprinosa *inputa* i *outputa* za svaki pojedinačni proces u sustavu proizvoda. (Lee i Inaba, 2004)

U svrhu procjene utjecaja na okoliš u okviru LCA analize izrađuje se LCIA (*Life Cycle Impact Assessment*). U ovoj fazi odabire se vrijednost prema kojoj će se određivati utjecaj na okoliš koja se još naziva karakterizacija. U našem slučaju to je CO₂ otisak i energetski otisak na okoliš. Vrijednosti se u ovom slučaju normaliziraju odnosno daju se vrijednosti proizvedenog CO₂ i energije po jedinici mase dobivenog proizvoda (boksita) i zatim određuje utjecaj na okoliš. (Lee i Inaba, 2004)

Zadnja faza LCA analize je interpretacija, u ovoj se fazi prepoznaju kritični dijelovi sustava koji utječu na okoliš i daje se osvrt na rezultate LCA analize s obzirom na njihovu cjelovitost, dosljednost i promjenjivost. Dio ove faze su također preporuke za smanjenje ili promjenu dijelova sustava, zaključak i izvješće. (Lee i Inaba, 2004)

4.2. Ranije LCA analize provedene za proces dobivanja boksita

Ranije provedene LCA analize za proces dobivanja boksita i aluminija izveden su najčešće u sklopu cjelokupne LCA analize industrije dobivanja metala za neku državu. Veliki dio LCA analiza izrađena je za Australiju. Australija je najveći proizvođač boksita na svijetu, prema izvještaju USGS-a (2019) njihova proizvodnja za 2018. godinu je 75 milijuna tona što ukupno iznosi 25 % ukupne svjetske proizvodnje boksita. S toga se može zaključiti kako je Australija jedan od najvećih zagađivača u tom pogledu, što opet otvara prostor za provedbu LCA analizi i prepoznavanje kritičnih dijelova sustava i njihovo unapređenje.

Proizvodnja stakleničkih plinova za neki proces najčešće se daje u kilogramima plina po dobivenoj jedinici mase proizvoda. Najčešće je to kilogram (CO₂) / tona (kilogram) proizvoda. Stakleničkih plinova ima nekoliko s toga je jednostavnije preračunati

proizvodnju nekog stakleničkog plina u ekvivalentnu količinu CO₂ koja će imati jednak utjecaj na atmosferu, nego imati više pojedinačnih vrijednosti koje su teže za proračunati i vrlo su nepregledne.

Norgate, Jahanshahi i Rankin su 2006. godine proveli LCA analizu metodom “cradle-to-gate” za procese proizvodnje najčešće korištenih industrijskih metala. Analiza je provedena za nikal, bakar, olovo, cink, titanij, čelik, nehrđajući čelik i aluminij. Analizom proizvodnje aluminija Bayer-ovim procesom u glinicu i elektrolize glinice Hall-Herault procesom u aluminij dobili su da za jedan kilogram aluminija imamo proizvodnju od 22,4 kg CO₂. U tablici 4-1. vidimo kako je proizvodnja aluminija drugi najveći zagađivač odmah iza titanija koji je nešto teži za dobivanje zbog malog udjela u mineralnoj sirovini.

Tablica 4-1. Proizvodnja CO₂ za industrijske metale (Norgate i dr, 2006)

| Metal | kg CO₂/kg |
|--------------|-----------------------------|
| Nikal | 11,4-16,1 |
| Bakar | 3,3-6,2 |
| Olovo | 2,1-3,2 |
| Cink | 3,3-4,6 |
| Aluminij | 22,4 |
| Titani | 35,7 |
| Čelik | 2,3 |
| N. čelik | 6,8 |

Za neke metale brojke variraju, razlog tome je metoda dobivanja iz mineralne sirovine. Za aluminij nema variranja brojke jer se za većinu svjetske proizvodnje aluminija koriste dva ranije spomenuta procesa.

Za proces eksploatacije i oplemenjivanja boksita Norgate i Haque su 2009. godine proveli LCA analizu također kao i u prethodnom slučaju metodom “cradle-to-gate”. Analiza je provedena za površinsku eksploataciju boksita, gdje je boksit dobiven metodom bušenja i miniranja. Proračun CO₂ otiska obavljen je posebno za eksploataciju i posebno za oplemenjivanje što je na kraju dalo kumulativnu vrijednost od ukupno 4,9 kg CO₂/toni boksita kao što je prikazano u tablici 4-2.

Iz prethodnih primjera vidimo kako proces proizvodnje aluminijske tave daje puno veći CO₂ otisak od eksploatacije mineralne sirovine boksita. Razlog toga je u razlici jednostavnosti tj. složenosti procesa eksploatacije i oplemenjivanja i procesa dobivanja aluminijske tave iz boksita.

Tablica 4-2. Proizvodnja CO₂ po toni eksploatiranog i oplemenjenog boksita (Norgate i Haque, 2009)

| Boksit | Proces | kg CO ₂ /toni | Ukupno |
|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Eksploatacija | Bušenje | 0,1 | 4,9 kg CO ₂ /toni |
| | Miniranje | 0,4 | |
| | Utovar i transport | 2,6 | |
| Oplemenjivanje | Drobljenje i sijanje | 1,7 | |
| | Koncentracija | 0,1 | |

5. REZULTATI LCA STUDIJE

5.1. Uvod

Studija se izvodi u okviru projekta REEBAUX (*Prospects of REE Recovery from Bauxite and Bauxite Residue in the ESEE Region*). REEBAUX je RIS (*Regional Innovation Scheme*) projekt koji financira sekcija za sirovine Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, *EIT RawMaterials*. Glavni cilj projekta je procjena mogućnosti održive opskrbe rijetkim metalima iz europskih izvora boksitnog porijekla.

Naručitelj studije je Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNf) u Zagrebu. Izrađivač studije je univ.bacc.ing.min. Matej Ereiz. Recenzent je doc.dr.sc. Anamarija Grbeš te članovi komisije: izv.prof.dr.sc. Ivo Galić i izv.prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek. Referentna godina izrade studije je 2019.

Izjava o izvođenju studije u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda:

- ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment – Principles and framework (ISO 2006a);
- ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (ISO 2006b);
- ILCD, International Reference Life Cycle Data System, Handbook. General guidance for lifecycle assessment. Detailed Guidance (EC-JRC 2010).

Potencijalni utjecaji na okoliš kvantificirani su kao utjecaj na ljudsko zdravlje, ekosustave i resurse uz pomoć programskog rješenja SimaPro i EcoInvent (v 2.2) baza podataka.

5.2. Cilj i opseg studije

5.2.1. Cilj

Cilj studije je *cradle-to-gate* procjena životnog ciklusa rudnika boksita Jajce o.d.d. u sklopu REEBAUX projekta, analiziraju se potencijalni utjecaji na okoliš proizvodnje boksita te se identificiraju snage i slabosti sustava iz perspektive zaštite okoliša.

Razlog za izvođenje studije je stvaranje stručne podloge za poticanje inovacijskog kapaciteta Jugoistočne Europe.

Rezultati ovog diplomskog rada su transparenta i ponovljiva studija sukladna sa ISO 14040 serijom standarda. Rezultati će se koristiti u REEBAUX projektu za procjenu i evaluaciju perspektive proizvodnje rijetkih zemalja iz boksita i crvenog mulja.

Primjena/namjena je istraživanje trenutnog stanja u svrhu izrade podloge za buduća znanstvena istraživanja i identifikaciju vrućih točaka. Studija se izvodi u okviru izrade diplomskog rada i stjecanja diplome magistra inženjera rudarstva na RGN fakultetu u Zagrebu. LCA metoda se poučava u okviru kolegija Upravljanje okolišem.

Studija će biti dostupna javnosti kroz repozitorij RGNF-a, te kroz znanstveni rad koji će se naknadno objaviti.

Dionici odnosno zainteresirane strane su: partneri REEBAUX projekta, EIT Raw Materials, znanstvenici, studenti te u širem smislu sektor rudarstva i zaštite okoliša.

Ciljne skupine su znanstvenici i projektanti koji imaju za cilj projektiranje i dizajniranje ekološki prihvatljivijih metoda, procesa i tehnologija za sektor mineralnih sirovina.

U studiji se ne namjeravaju izvoditi niti objavljevati komparativne tvrdnje.

5.2.2. Funkcija i jedinica funkcije

Jedinica funkcije je 1 tona boksita. Svi utjecaji koji nastaju tijekom životnog ciklusa *cradle-to-gate* dijele se sa količinom boksita koja se proizvede tijekom tri godine rada rudnika boksita za koje su prikupljeni podaci. Funkcija je 319539 t boksita dobivenih na svim ležištima rudnika boksita Jajce d.d. tijekom tri godine. Masa se uzima zajedno sa prirodno sadržanom vlagom.

Vremenski okvir studije je od siječnja 2010. do prosinca 2012.

Studija obuhvaća područje Jajca, eksploataciju i procese vezane uz rudnike boksita Crvene stijene, Poljane, Bešpelj i L-34 te administrativno-upravljački dio vezano za upravnu zgradu u Jajcu.

5.3. Granice sustava


Cjelokupni sustav boksita sastoji se od pozadinskog sustava, zatim eksploatacije boksita u Jajcu te nizvodnih sustava sve od početka životnog ciklusa i *inputa* iz prirode do kraja životnog ciklusa, recikliranja te *outputa* u prirodu. Sustav ove LCA studije sadrži primarni sustav eksploatacije boksita u Jajcu te dijelove pozadinskog sustava.

Sustav eksploatacije boksita u Jajcu (primarni sustav) sadrži procese kao što su bušenje i miniranje, utovar i transport, proizvodnja komprimiranog zraka, rad upravne zgrade te osnovne *inpute* povezane s tim operacijama kao što su boksit, eksploziv, detonatori, električni vodiči, dizelsko gorivo, ulja i maziva te električna energija. Proizvodnja i transport tih *inputa* pripadaju pozadinskom odnosno takozvanom uzvodnom sustavu i on se djelomično uzima u obzir, korištenjem već gotovih inventara iz baze podataka. Proizvedeni boksit transportom do tvornice glinice postaje dio takozvanog nizvodnog sustava opskrbnog lanca u kojem se transformira u glinicu, zatim aluminij te poluproizvode i proizvode.


Elementi sustava i granice ove *cradle-to-gate* studije prikazane su slikama 5-1 i 5-2.

Primarni sustav (središnji moduli na slikama 5-1 i 5-2) temelji se na primarnim podacima prikupljenim iz projektne dokumentacije, dnevnika rada, godišnjim i kvartalnim izvješćima o radu poslovnog subjekta.

Pozadinski sustav sadrži uzvodne procese i za njih nisu nužni primarni podaci, nego se koriste podaci iz baza podataka i stručne literature. Kada se koriste sekundarni podaci iz baza podataka, preferira se korištenje jedinstvene LCI baze kako bi pretpostavke za modeliranje pozadinskog sustava bile jednoobrazne.

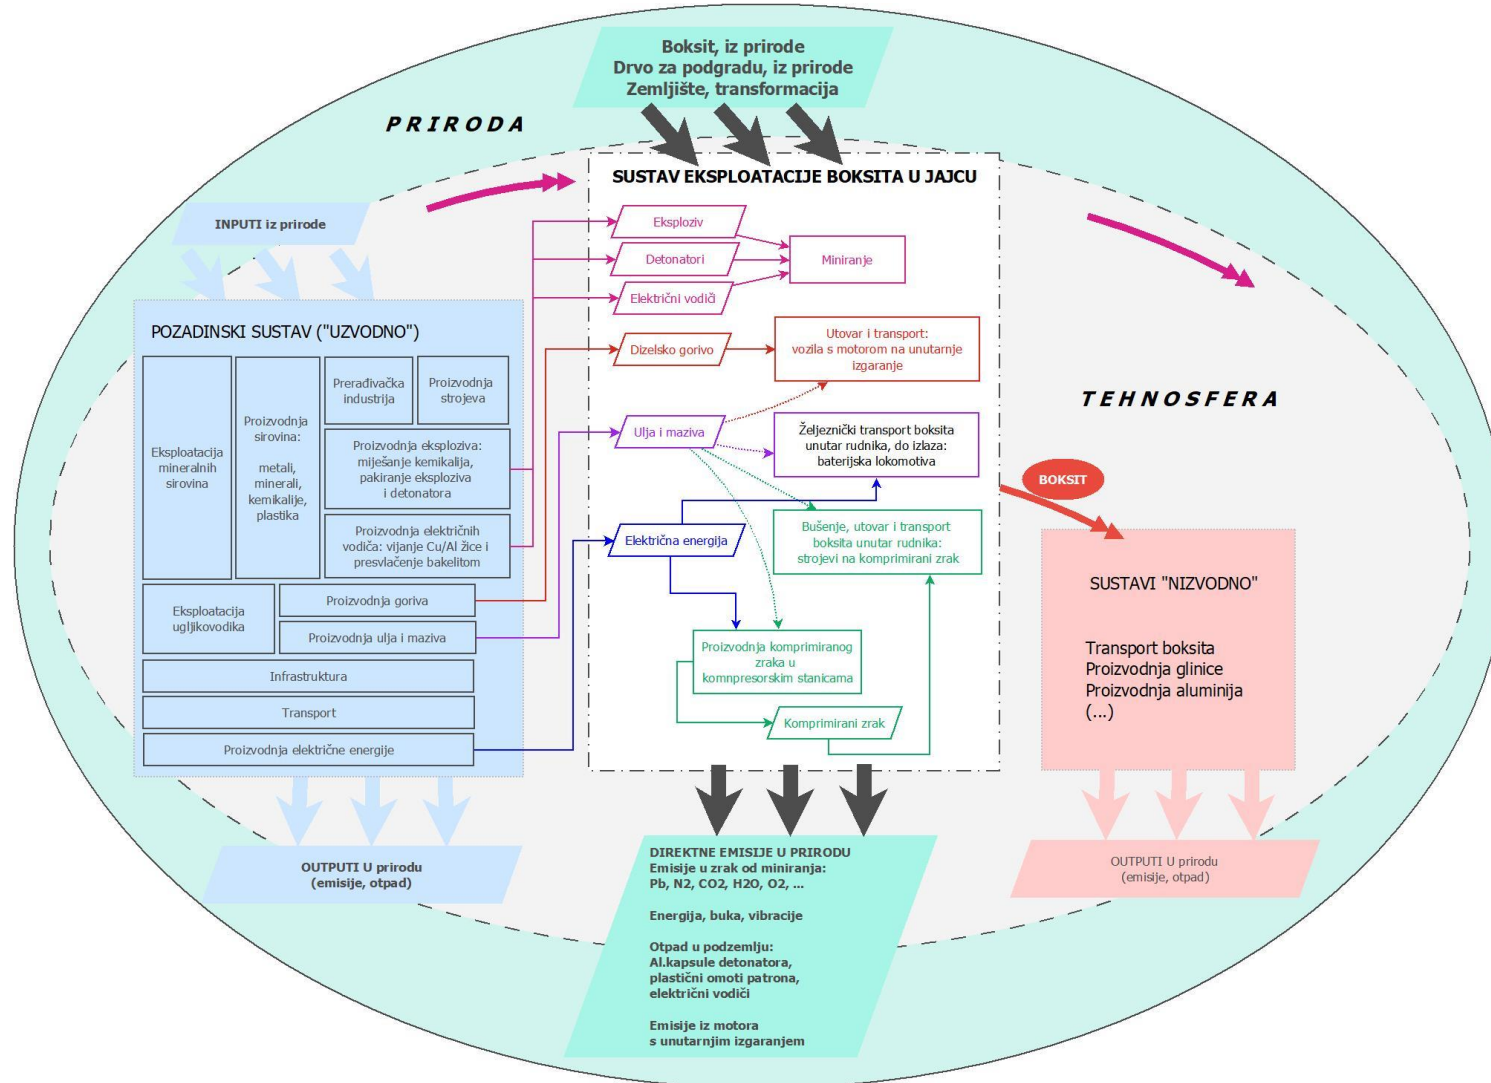

Slika 5-1. Sustav proizvodnje boksita u Jajcu

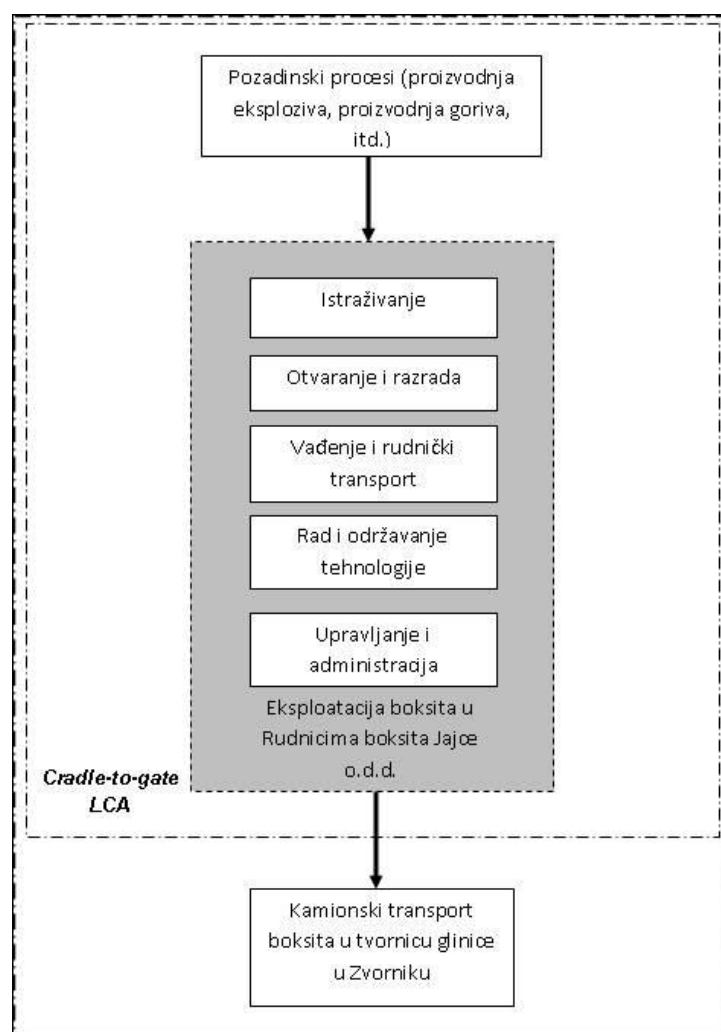

Slika 5-2. Granice sustava *cradle-to-gate* studije eksploatacije boksita u Jajcu

5.4. *Cut-off* kriterij za inicijalno uključivanje *inputa* i *outputa*

Eksploatacije rude, prerada i proizvodnja materijala, strojeva i izgrađene infrastrukture nisu uključene u *inpute* i *outpute* zbog nedostatka podataka (npr. proizvodnja utovarne lopate, izgradnja upravne zgrade i sl.). U obzir je uzeta potrošnja dizela povezana sa revirima koja je manja od ukupne godišnje potrošnje dizela na nivou cjelokupne tvrtke (u obzir nije uzeta potrošnja dizel goriva za transport radnika i korištenje službenih automobila).

5.5. Inventar životnog ciklusa

5.5.1. Prikupljanje podataka

Podaci su prikupljeni iz kvartalnih izvješća rada pojedinih revira i godišnjih izvješća tvrtke, a nalaze se u prilogu 2.

5.5.2. Kvalitativni i kvantitativni opis jediničnih procesa

Pozadinski procesi eksploatacije rude, prerade i proizvodnje materijala i goriva za dobivanje boksita su:

- Proizvodnja eksploziva
- Proizvodnja električne energije
- Proizvodnja dizela
- Transport dizela od rafinerije do regionalnog skladišta
- Proizvodnja ulja i maziva
- Dobivanje rudnog drva
- Proizvodnja električnog kabela

Za materijale i strojeve opisane u pozadinskom sustavu koristi se EcoInvent baza podataka.

Primarni sustav sastoji se od svih procesa proizvodnje boksita na aktivnim revirima Crvene stijene, Poljane, Bešpelj i L-34, koji su detaljno opisani u trećem poglavlju i za koje je korištena projektna dokumentacija kao izvori literature. Inventarske tablice su prikazane u prilogu 3 ovoga rada, a proizvodnja boksita i najvažniji inputi prikazani su u nastavku teksta na slikama 5-3 do 5-10. Najvažniji direktni *outputi* iz primarnog sustava su emisije iz procesa miniranja, koje su proračunate na temelju pretpostavki o sastavu eksploziva i stehiometrijskih odnosa. Pretpostavke se temelje na stručnoj literaturi i tehničkim listovima. (Eržen i Sabioncello, 1969; Interpromet, 2019)

Ukupna proizvodnja (slika 5-3) na Crvenim stijenama je oko 90000 t boksita, proizvodnja po godinama je ujednačena te iznosi oko 30000 t. Na reviru Poljane ukupna proizvodnja iznosi oko 107000 t, ali se može primijetiti kako godišnja proizvodnja opada u 2010. godini iznosi 40000 t dok u 2012. godini iznosi oko 30000 t. Na reviru Bešpelj primjetna


je ujednačena proizvodnja kao i na Crvenim stijenama i ona iznosi oko 31500 t godišnje, ukupna je proizvodnja je oko 95000 t. Ležište L-34 je zanimljivo iz razloga što proizvodnje u 2010. godini nije bilo jer je ležište bilo u fazi otvaranja. U 2011. godini počinje eksploatacija i na ovom ležištu te za ovu godinu iznosi 8200 t, a u 2012. dobiveno je 18000 t, ukupni iznos je 26200 t boksita. Ukupna proizvodnja na svim revirima u promatranom razdoblju iznosila je 319540 t boksita.




Slika 5-3. Proizvodnja boksita

Iz dijagrama potrošnje eksploziva (slika 5-4) vidljiva je znatno veća potrošnja na revirima Crvene stijene i Poljane, razlog tome su znatno čvršće stijene i manja poremećenost geoloških naslaga nego na reviru Bešpelja. Iako je potrošnja eksploziva manja u Bešpelju proizvodnja boksita je veća od one na Crvenim stijenama i neznatno manja od one na poljanama. Ležište L-34 ima nešto veći potrošnju u 2010. godini, a to je posljedica razrade ležišta.

Potrošnja detonatora (slika 5-5) tekla je sukladno potrošnji eksploziva, s toga je i graf potrošnje detonatora sličan grafu potrošnje eksploziva.

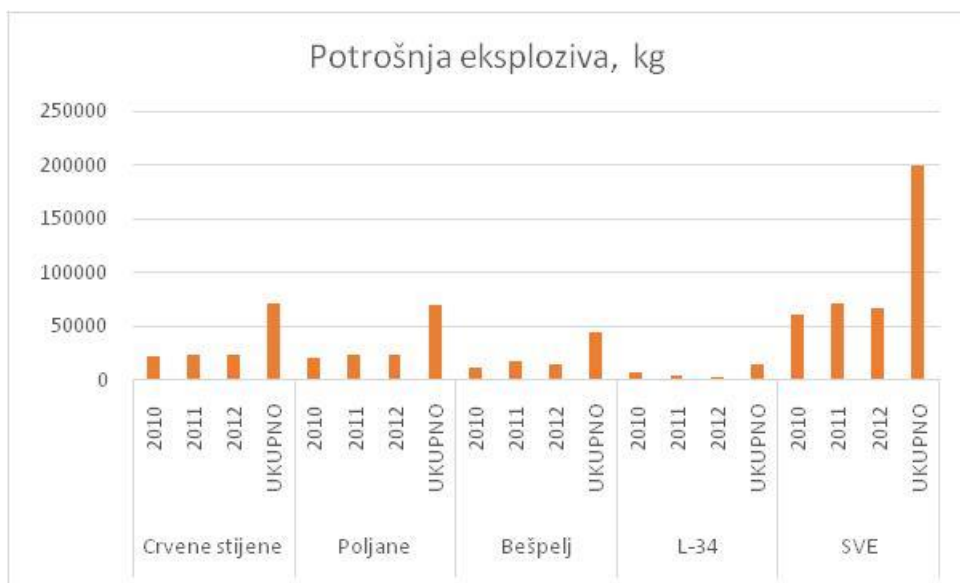

Slika 5-4. Potrošnja eksploziva

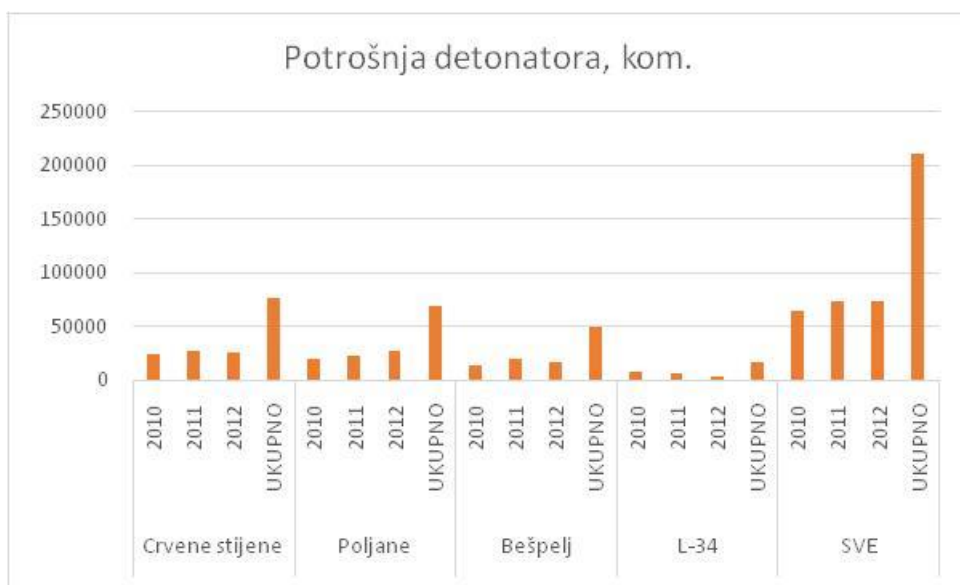


Slika 5-5. Potrošnja detonatora

Električna žica (slika 5-6) zajedno sa eksplozivom (slika 5-4) i detonatorima (slika 5-5) čini sustav miniranja te je trošena u skladu s time. Graf je vrlo sličan potrošnji eksploziva i detonatora.

Zbog većeg broja rudarskih strojeva s motorom na unutarnje izgaranje na Crvenim stijinama potrošnja dizela je veća (slika 5-7). Poljane imaju vrlo malu potrošnju dizela što

je zanimljivo s obzirom da je ukupna proizvodnja tamo najveća. Također je zanimljivo primijetiti kako potrošnja dizela u Bešpelju opada povećanjem proizvodnje dok na ležištu L-34 ona raste povećanjem proizvodnje.

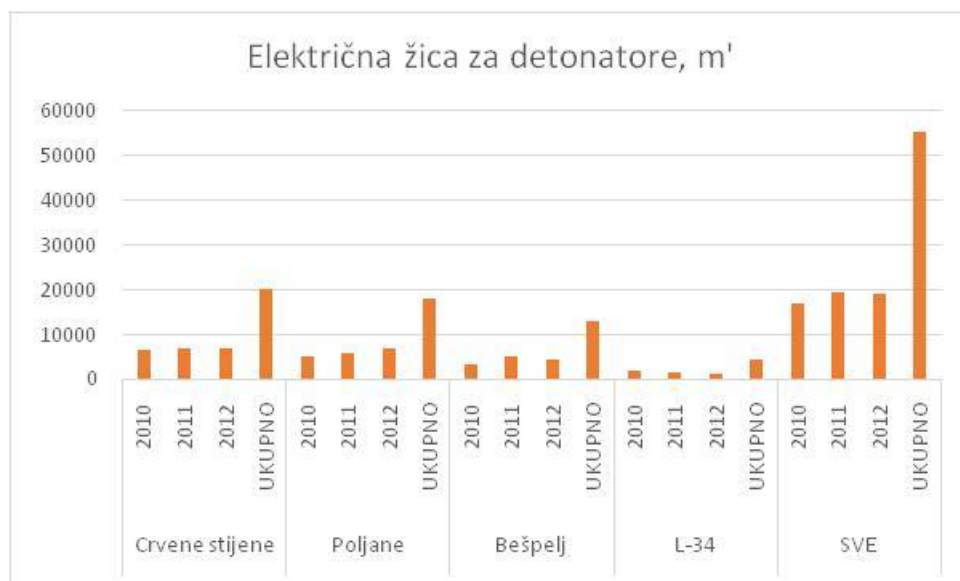


Slika 5-6. Potrošnja električne žice za detonatore



Slika 5-7. Potrošnja dizel goriva


Ulja i maziva (slika 5-8) ne troše samo strojevi na dizelski pogon nego i strojevi na komprimirani zrak kao što je CAVO-310 i bušaće garniture. Također se dio ulja i maziva troši na podmazivanje i održavanje strojeva za rudnički transport.

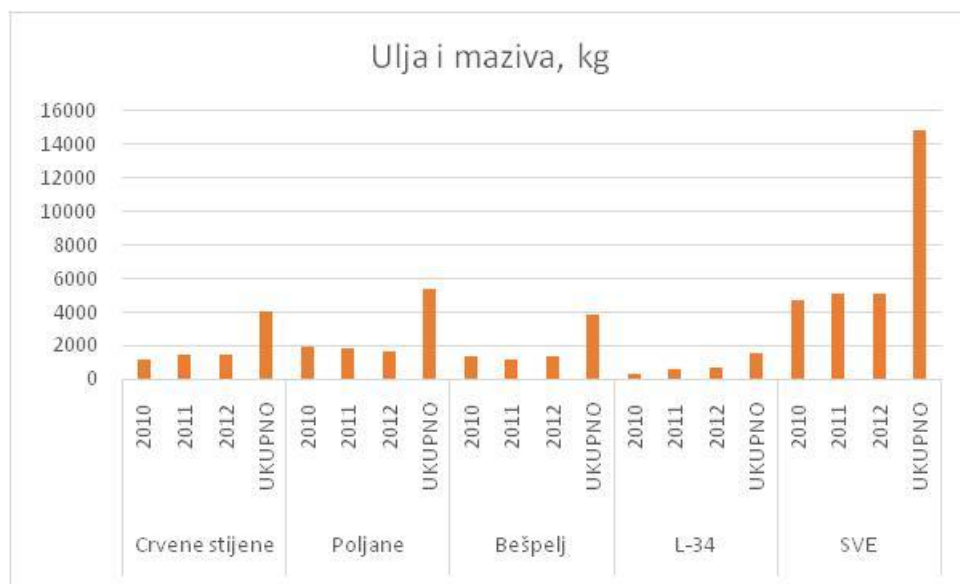


Slika 5-8. Potrošnja ulja i maziva

Rudno drvo (slika 5-9) troši se izradu podgrada u rudničkim prostorijama. Potrošnja je veća u razdobljima izrade pripremnih hodnika. Kao što je ranije navedeno u ležištu Poljane proizvodnja se smanjivala vremenom, pa je pretpostavka da su se radovi fokusirali na izradu i pripremu hodnika te je s toga potrošnja rudnog drva bila veća. Isto tako je i za slučaj ležišta L-34 koje je bilo u pripremi 2010. godine.

Potrošnja električne energije u rudnicima (slika 5-10) ovisi o korištenoj opremi. U svim rudnicima koristi se oprema na komprimirani zrak koja zahtjeva kompresore velikih snaga, što kao posljedicu ima veliku potrošnju električne energije. Rudnički transport organiziran je akumulatorskim lokomotivama koje se moraju puniti i također su veliki potrošači.

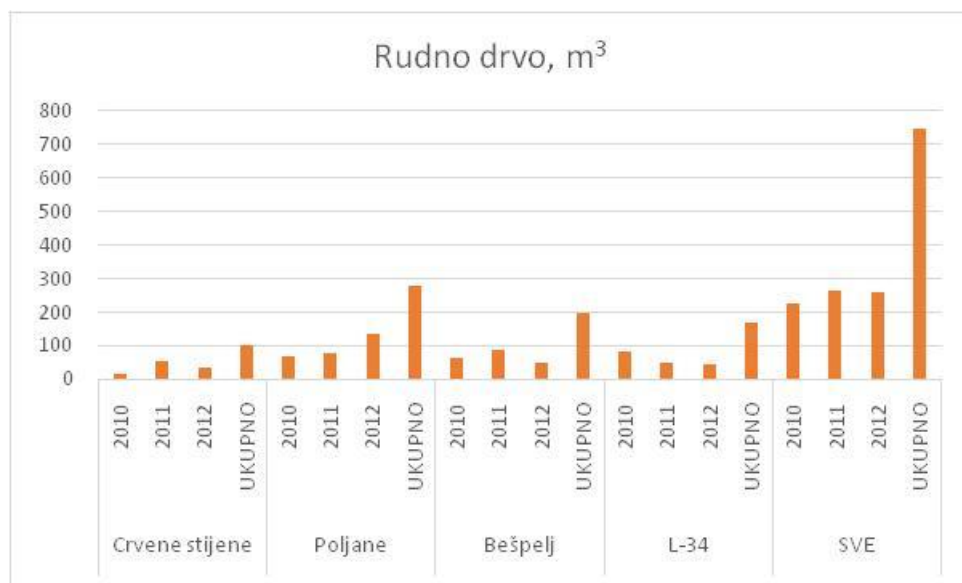

Slika 5-9. Potrošnja rudnog drva

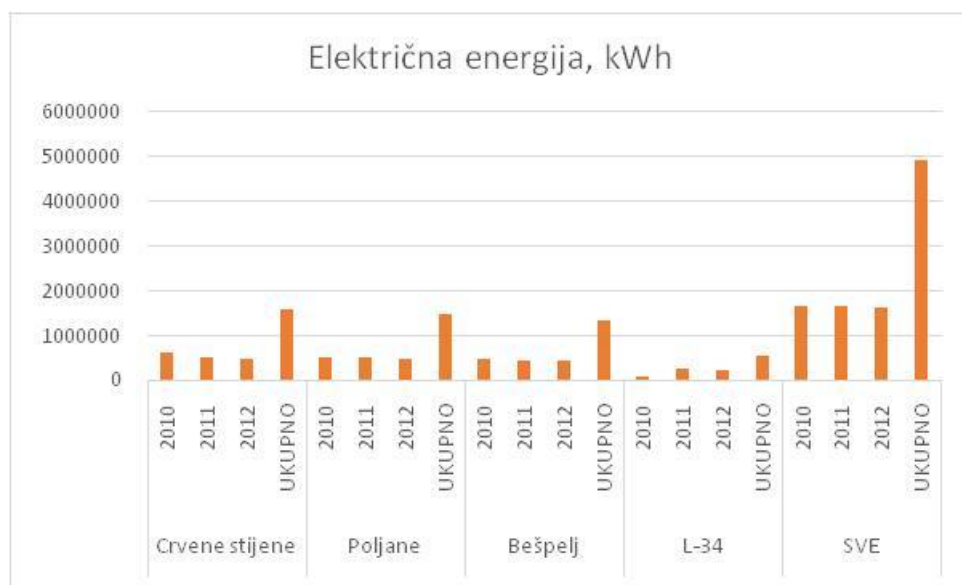

Slika 5-10. Potrošnja električne energije

5.6. Opis postupka proračuna

Za svaki od revira prikupljeni su podaci o potrošnji materijala i energenata u vremenskom razdoblju od tri godine te zbrojeni po kategorijama kako bi se dobila ukupne trogodišnje količine, postupak je dokumentiran u MS Excel dokumentu i nalazi se u prilogu ovoga rada (prilog 3).

5.7. Vrednovanje podataka

Primarni podaci temelje se na mjerenim i opažanim vrijednostima te službenim dokumentima tvrtke rudnici boksita Jajce d.d.

Nepotpuni podaci:

- Žica za detonatore

Podatak je bio dostupan samo za 2010. godinu, ukupna količina žica za trogodišnji period izračunata je iz specifične potrošnje žice (m) po broju detonatora (kom). Specifična potrošnja m/kom pomnožena je sa ukupnim brojem detonatora.

- Oslobođena energija za detonatore

Podatak je dobiven iz neobjavljenih mjerenja u laboratoriju za ispitivanje eksplozivnih tvari RGNf-a. Detonator sadrži do 0,2 g olovnog azida i 0,8 g pentrita. Neotpucani detonator ima masu od 1,72 do 1,75 g (usvojeno 1,73 g). Oduzimanjem masa eksploziva od mase detonatora dobije se masa aluminijske kapsule od 0,73 g.

- Vitezit V20

Baza podataka nije sadržavala podatke o proizvodnji i miniranju nitroglicerinskim plastičnim eksplozivima, jedini dostupan podatak za takve procese bio je o eksplozivu Tovex koji se temelji na vodenom gelu, ali također spada u gospodarske eksplozive za naftnu industriju i seizmička istraživanja. Pretpostavljen sastav eksploziva je 70 % amonijevog nitrata, 20 % nitroglicerina, 5 % natrijevog nitrata i 5 % celuloze. Pretpostavka o stehiometriji eksplozije napravljena je na temelju stručne literature (Orlović-Leko, 2013) i nastaju plinovi dušik, ugljikov dioksid, vodena para i natrijev nitrit. Bilanca kisika je pozitivna odnosno eksplozijom se oslobađa više kisika nego što se potroši.

- Olovni azid i pentrit

Podaci za sastojke detonatora, eksplozivna sredstva olovni azid i pentrit nisu sadržani u bazi podataka, napravljena je pretpostavka da olovo stehiometrijski sadržano u tim spojevima ima emisiju u zrak kao elementarno olovo, te nastaju plinovi dušik, ugljikov dioksid i voda. Troši se kisik.

5.8. Principi i postupci alociranja

Podatak o potrošnji električne energije upravne zgrade dijeljen je sa četiri i dodan na potrošnju električne energije svakog od revira u odgovarajućim godinama. Potrošnju dizela, ulja i maziva i električne energije nije bilo moguće alocirati na individualne operacije i strojeve utovara, transporta, bušenja itd. Stoga su se te operacije promatrale zajedno (princip alociranja ekspanzijom sustava).

5.9. Procjena utjecaja

Procjena utjecaja životnog ciklusa boksita provodi se metodom relevantnog za europski kontekst koja je usklađena EcoInvent bazom podataka i važećim standardima struke.

Rezultati procjene utjecaja su relativni izrazi i njima se ne predviđaju utjecaji na krajnje točke kategorija, prelasci najviših dopuštenih koncentracija, sigurnosna ograničenja niti rizici.

Primarni cilj ReCiPe metode je transformirati dugački popis rezultata analize životnog ciklusa u ograničeni broj ključnih pokazatelja (prikazani na slici 5-2.). Rezultati pokazuju relativnu ozbiljnost kategorije utjecaja na okoliš. U ReCiPe metodi određujemo rezultate u dvije razine:

- Indikatori srednje točke tzv. *midpoint* indikatori
- Indikatori krajnjih točaka tzv. *endpoint* indikatori


Svaka od metoda (*midpoint* i *endpoint*) sadrži čimbenike prema tri kulturne perspektive. Ove perspektive predstavljaju skupinu izbora u vidu problema kao što su vrijeme ili očekivanja da se pravilnim ili budućim razvojem tehnologije mogu izbjeći buduće štete.

- **Individualistički:** kratkoročni optimizam da tehnologija može izbjeći mnoge probleme u budućnosti
- **Hijerarhijski:** konsenzusni model, često se susreće u znanstvenim modelima, ovo se samtra zadanim ili standardnim modelom
- **Egalistični (egalitarno):** dugoročno utemeljeno na načelu predostrožnosti (pre-sustainability.com, 2019)

Indikatori krajnje točke prema slici 5-11 mjere se prema jedinicama koje definiraju štetnost utjecaja na ljudsko zdravlje, ekosustav i resurse.

Mjerna jedinica za štetnost utjecaja na ljudsko zdravlje je jedan DALY (*Disability Adjusted Life Year*). Ova mjerna jedinica predstavlja jednu izgublenu godinu zdravog života uslijed štetnih utjecaja koji nastaju iz nekog procesa.

Jedinica u kojoj se mjeri štetni utjecaj na ekosustav je broj vrsta godišnje (*species.yr*). Ovdje se štetnost nekog procesa izražava kao broj izumrlih vrsta godišnje zbog uzrokovanog oštećivanja ekosustava.

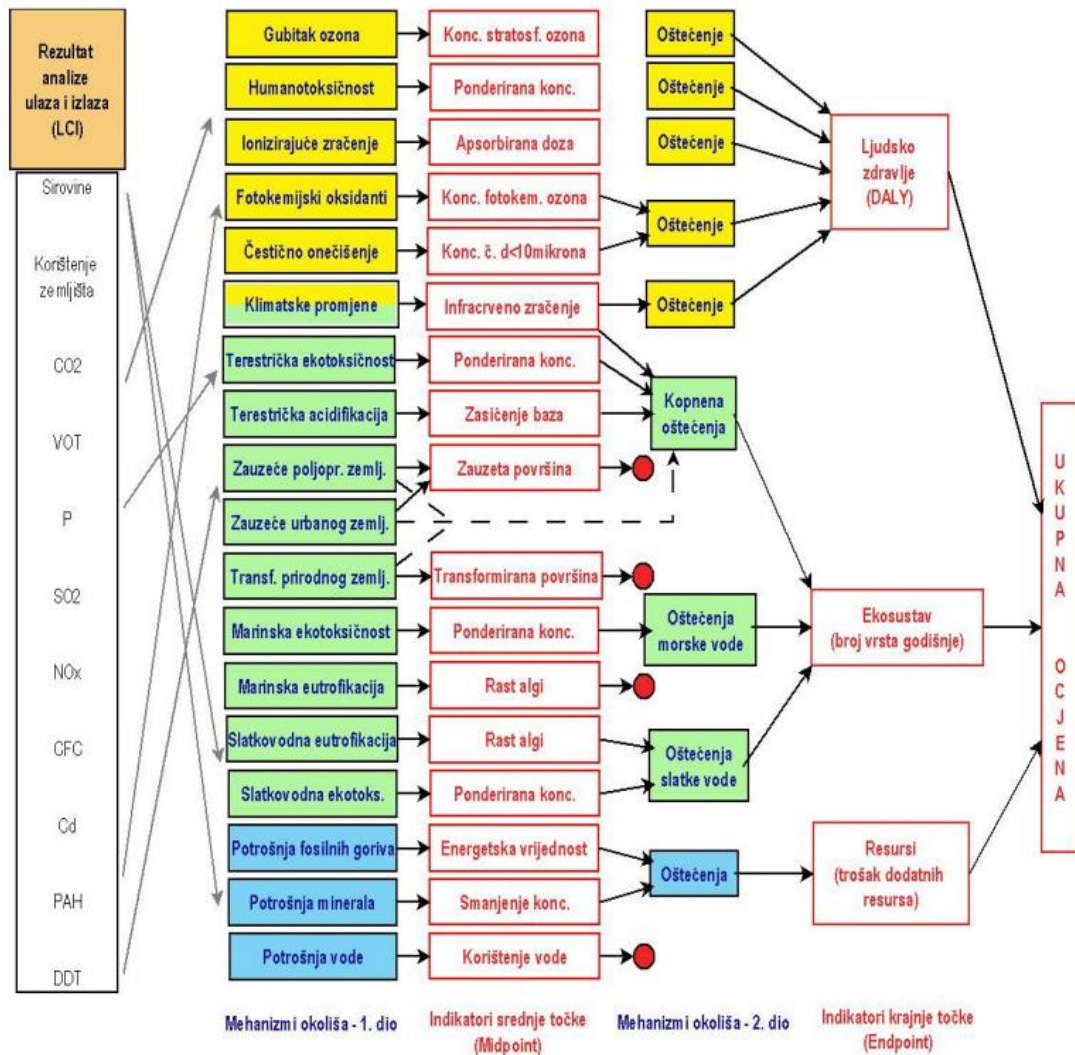


Slika 5-11. Prikaz odnosa indikatora srednje točke (u sredini) i indikatora krajnje točke (desno) prema ReCiPe metodi (Grbeš, 2014)

Sva ekonomska aktivnost i proizvodni procesi zahtijevaju resurse (mineralne sirovine, vodu, energente, itd.), bilo u primarnom ili transformiranom obliku. Sadašnje trošenje resursa uzrokuje njihovu manju dostupnost u budućnosti, što se izražava kao poskupljenje resursa uslijed dodatnih troškova eksploatacije u monetarnoj jedinici američki dolar (\$).

5.10. Rezultati procjene utjecaja

Dijagram jediničnih procesa proizvodnje boksita u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. u periodu od 2010. do 2012. prikazan je na slici 5-12 koja direktno izvezena iz proračunskog programa, a svi rezultati proračuna nalaze se u prilogu 4.

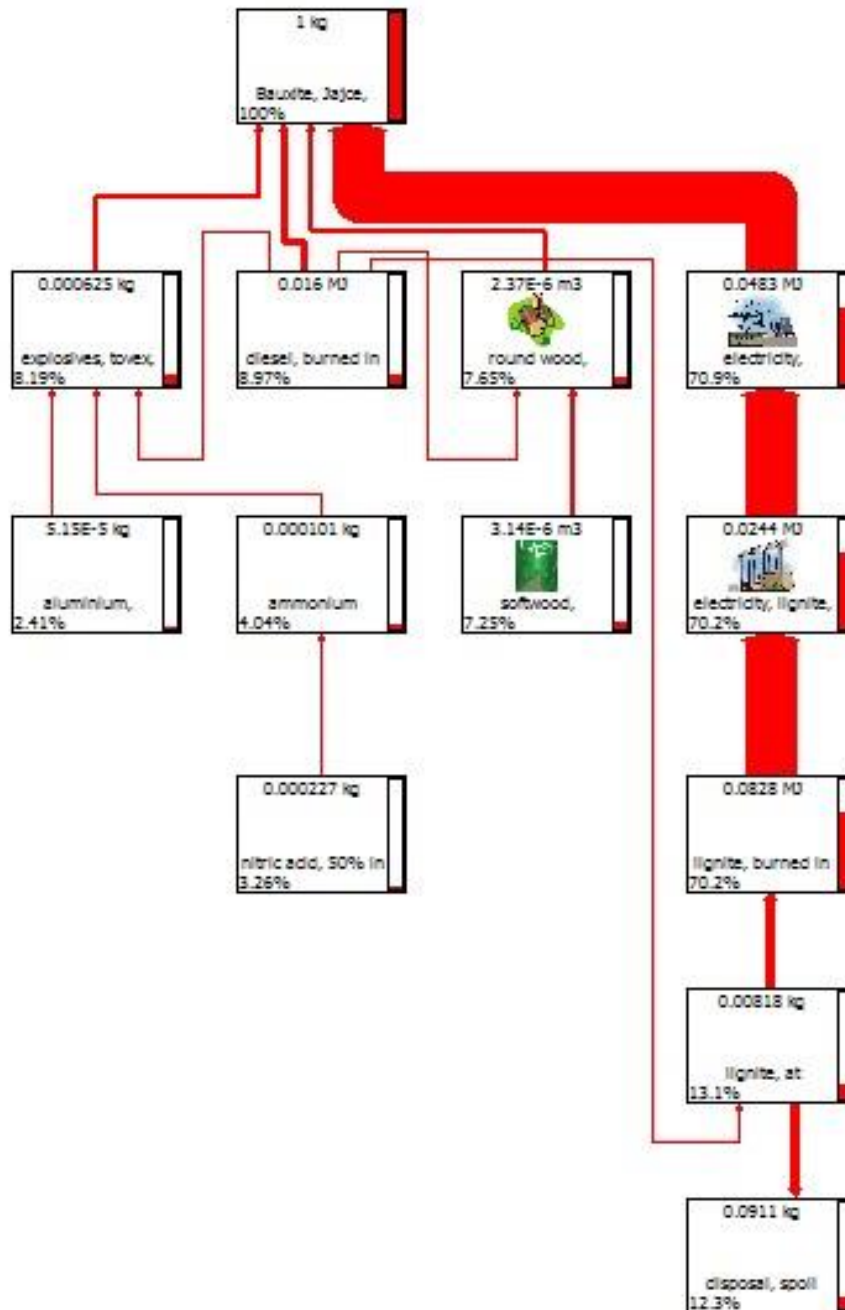

Slika 5-12 Dijagram jediničnih procesa i njihovih doprinosa


Iz dijagrama koji prikazuje mrežu jediničnih procesa (slika 5-12) uočava se da najveći utjecaj na okoliš potječe iz proizvodnje električne energije s udjelom od 71 %. To je zato što bosanski proizvodni miks električne energije uključuje termoelektrane na fosilna goriva točnije ugljen (lignit). Sljedeći od značajnih procesa koji doprinose utjecaju na okoliš s udjelom od 8 % je proizvodnja drvene građe za podgradu podzemnih prostorija. Korištenje dizelskog goriva sudjeluje sa oko 9 %, a proizvodnja eksploziva sudjeluje sa oko 8 %. Preostalih oko 4 % nisu prikazani radi preglednosti, a čine ih ostali procesi.

Metoda procjene rezultata Endpoint analizom prema ReCiPe-u dalo je rezultate štetnosti utjecaja na ljudsko zdravlje, ekosustava i dodatnih troškova resursa za 1 kg boksita eksploatiranog u Jajcu u razdoblju od 2010. do 2012. godine na kategorije krajnje točke (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A).

Na slici 5-13 prikazane su normalizirane (normirane) vrijednosti doprinosa pojedinim kategorijama od pojedinih procesa u odgovarajućim jedinicama kojima se pojedini proces izražava.


Na slici 5-14 prikazane su relativne vrijednosti doprinosa jediničnih procesa pojedinim kategorijama utjecaja izražene u postocima. Sve kategorije iznose 100 %, ali to ne znači da su jednake, nego je to u odnosu na njihove normalizirane vrijednosti. Ovaj dijagram prikazuje udjele pojedinih procesa unutar svake kategorije.

Na slici 5-15 prikazane su ponderirane vrijednosti utjecaja izražene u jedinici μPt . Jedan Pt predstavlja tisućiti dio godišnjeg utjecaja prosječnog Europljanina na okoliš ($1\mu\text{Pt} = 10^{-6}$ Pt, ili 10^{-9} godišnjeg utjecaja prosječnog Europljanina).

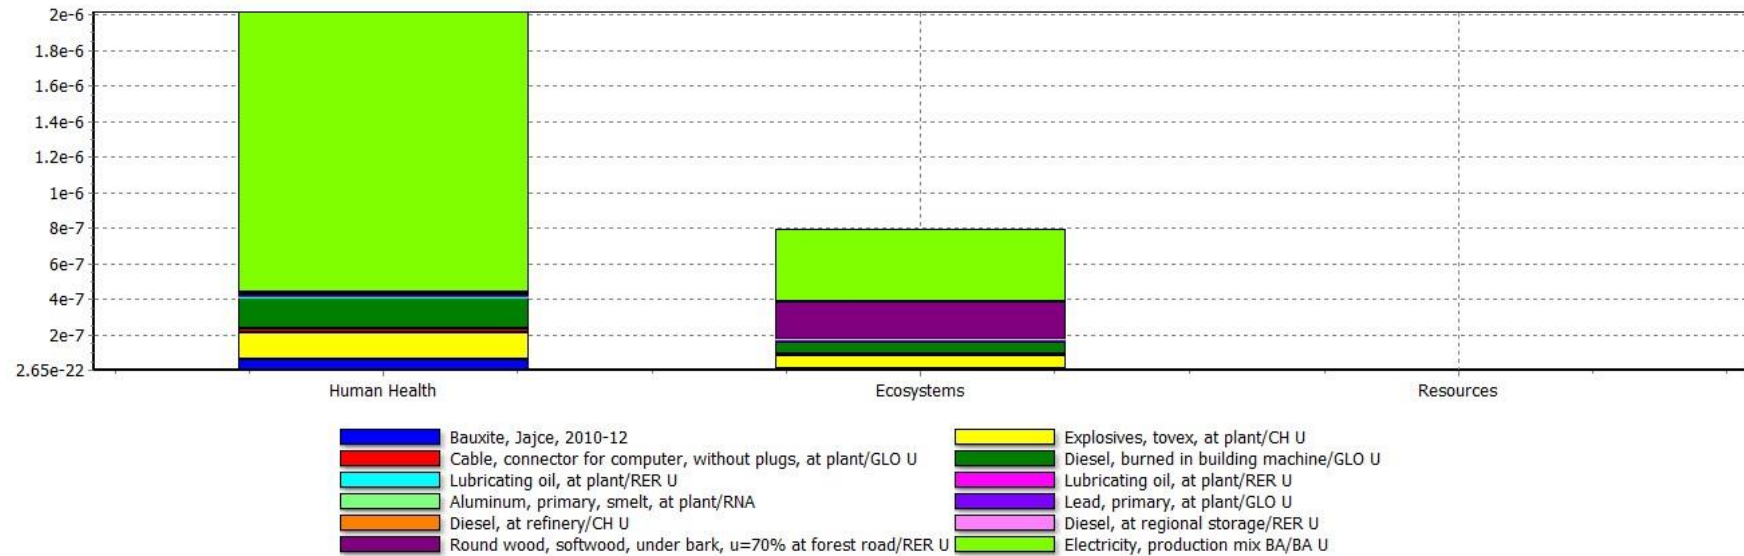


Analyzing 1 kg 'Bauxite, Jajce, 2010-12';
 Method: ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Normalization

Slika 5-13. Dijagram normaliziranih vrijednosti utjecaja 1 kg boksita na kategorije krajnje točke (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Normalization)

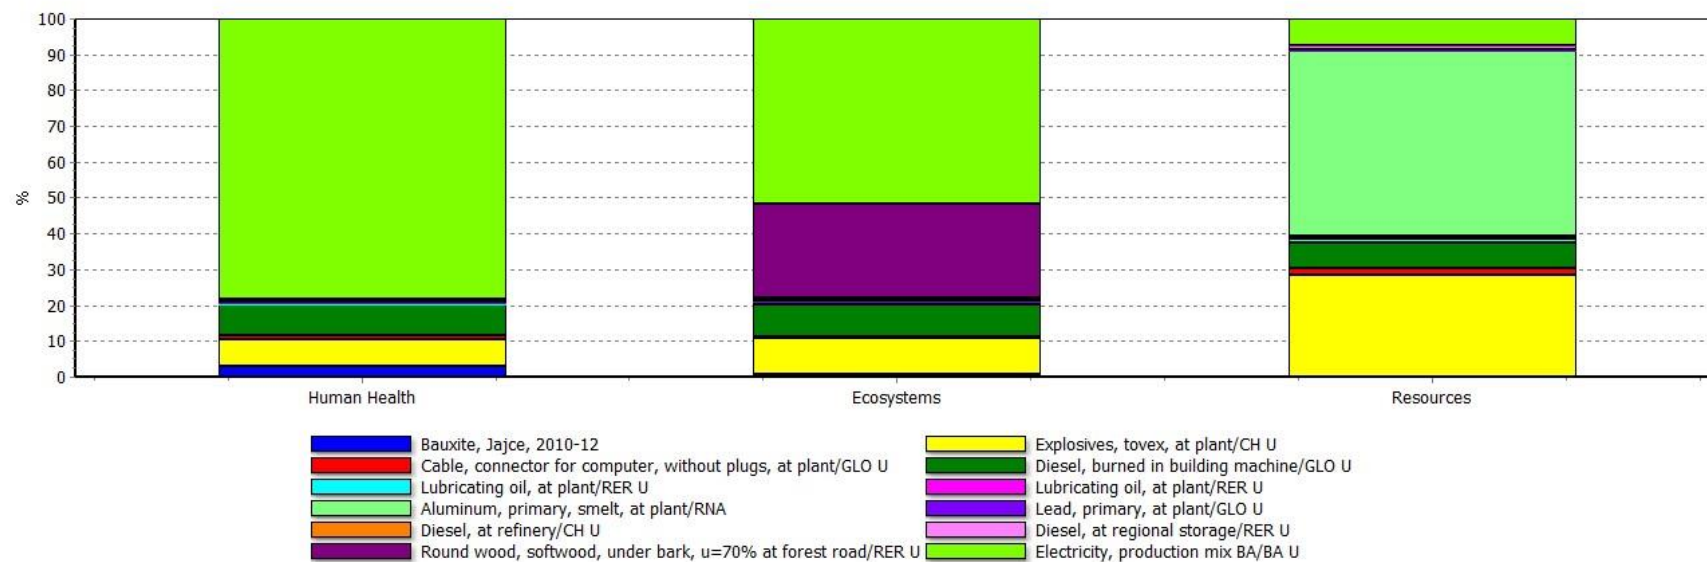

Analyzing 1 kg 'Bauxite, Jajce, 2010-12';
 Method: ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Damage assessment

Slika 5-14. Procjena štetnosti utjecaja po kategorijama za 1 kg boksita, relativne vrijednosti (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Damage assessment)

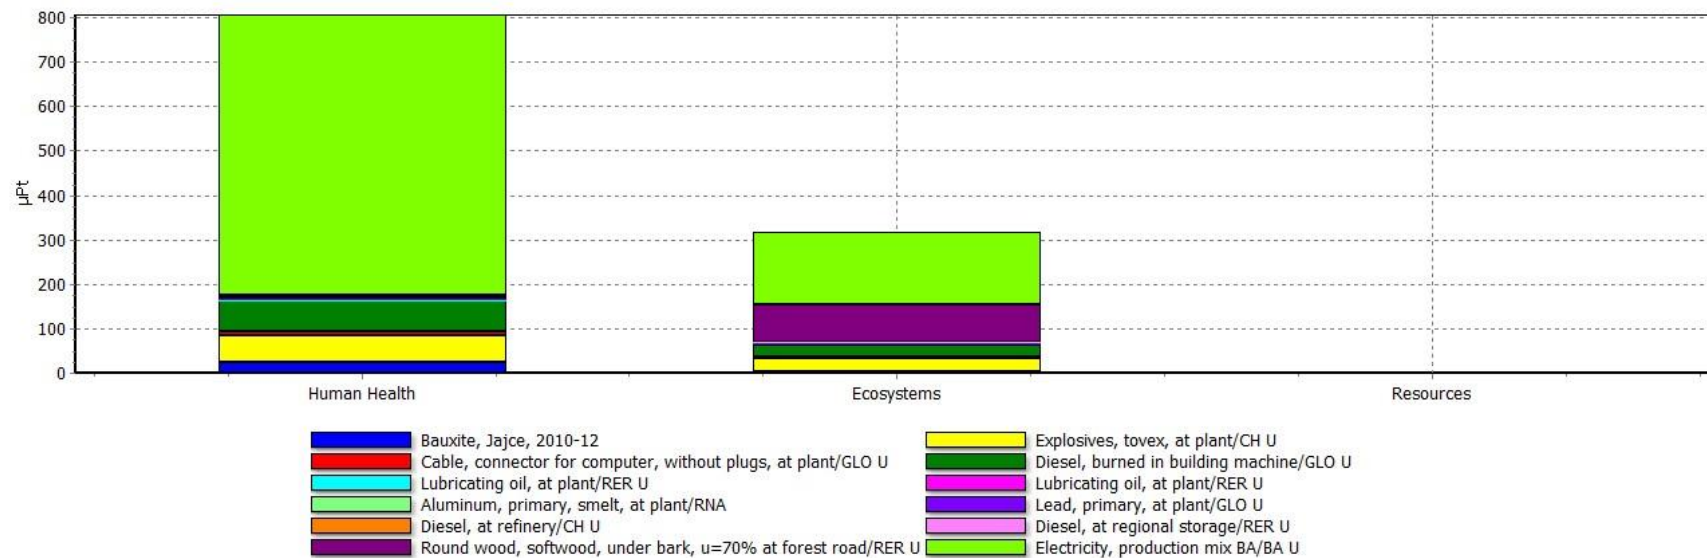

Analyzing 1 kg 'Bauxite, Jajce, 2010-12';
 Method: ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Weighting

Slika 5-15. Dijagram ponderiranih vrijednosti utjecaja 1 kg boksita na kategorije krajnje točke (ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Weighting

5.11. Interpretacija rezultata

Ukupna eksploatacija boksita u Jajcu u razdoblju 2010.-2012. (tablica 5-1) sudjelovala je u utjecajima na okoliš ekvivalentno 359 Pt, odnosno kao 0,359 prosječnih Europljana godišnje. U tome su najviše štete imale kategorija ljudsko zdravlje (258 Pt) te ekosustavi (101 Pt), dok je utjecaj na resurse tisuću puta manji. Analogno tome, prosječna godišnja eksploatacija rezultira sa 120 Pt, od čega je gotovo 86 Pt utjecaj na ljudsko zdravlje, a oko 34 Pt utjecaj na ekosustave (tablica 5-2).

Tablica5-1. Ponderirane vrijednosti utjecaja ukupne proizvodnje boksita u Jajcu u razdoblju od 2010. do 2012.

| in Pt for total production of bauxite in Jajce, 2010-12 | | | | |
|--|--------|--------------|------------|-----------|
| | 319540 | | | |
| Damagecategory | Total | Human Health | Ecosystems | Resources |
| Unit | Pt | Pt | Pt | mPt |
| Total | 359,15 | 257,64 | 101,41 | 102,44 |
| Bauxite, Jajce, 2010-12 | 8,59 | 7,78 | 0,80 | 0,00 |
| Explosives, tovex, at plant/CH U | 29,42 | 19,11 | 10,28 | 29,10 |
| Cable, connector for computer, without plugs, at plant/GLO U | 3,16 | 2,66 | 0,49 | 1,97 |
| Diesel, burned in building machine/GLO U | 31,03 | 22,27 | 8,76 | 7,33 |
| Lubricating oil, at plant/RER U | 1,10 | 0,68 | 0,41 | 1,03 |
| Lubricating oil, at plant/RER U | 1,10 | 0,68 | 0,41 | 1,03 |
| Aluminum, primary, smelt, at plant/RNA | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 52,77 |
| Lead, primary, at plant/GLO U | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Diesel, at refinery/CH U | 1,43 | 0,90 | 0,53 | 0,48 |
| Diesel, at regional storage/RER U | 1,57 | 0,94 | 0,63 | 0,88 |
| Roundwood, softwood, under bark, u=70% at forest road/RER U | 27,02 | 0,46 | 26,56 | 0,20 |
| Electricity, production mix BA/BA U | 254,56 | 202,07 | 52,49 | 7,65 |

Kada se uzmu u obzir doprinosi pojedinih procesa (tablice 5-1 i 5-2), najznačajnije štete uzrokuju proizvodnja električne energije u BiH (*Electricity, production mix BA/BA U*), korištenje dizela (*Diesel, burned in building machine /GLO U*) te proizvodnja eksploziva (*Explosives, tovex, at plant/CH U*). Svi ti procesi najviše imaju utjecaja na ljudsko zdravlje.

Tablica 5-2. Ponderirane vrijednosti utjecaja prosječne godišnje proizvodnje boksita u Jajcu na temelju podataka za razdoblje od 2010. do 2012.

| in Pt for average annual production of bauxite in Jajce, 2010-12 | | | | |
|--|--------|--------------|------------|-----------|
| | 319540 | | | |
| Damagecategory | Total | Human Health | Ecosystems | Resources |
| Unit | Pt | Pt | Pt | mPt |
| Total | 119,72 | 85,88 | 33,80 | 34,15 |
| Bauxite, Jajce, 2010-12 | 2,86 | 2,59 | 0,27 | 0,00 |
| Explosives, tovox, at plant/CH U | 9,81 | 6,37 | 3,43 | 9,70 |
| Cable, connector for computer, withoutplugs, at plant/GLO U | 1,05 | 0,89 | 0,16 | 0,66 |
| Diesel, burnedinbuildingmachine/GLO U | 10,34 | 7,42 | 2,92 | 2,44 |
| Lubricatingoil, at plant/RER U | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,34 |
| Lubricatingoil, at plant/RER U | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,34 |
| Aluminum, primary, smelt, at plant/RNA | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 17,59 |
| Lead, primary, at plant/GLO U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diesel, at refinery/CH U | 0,48 | 0,30 | 0,18 | 0,16 |
| Diesel, at regionalstorage/RER U | 0,52 | 0,31 | 0,21 | 0,29 |
| Roundwood, softwood, underbark, u=70% at forestroad/RER U | 9,01 | 0,15 | 8,85 | 0,07 |
| Electricity, production mix BA/BA U | 84,85 | 67,36 | 17,50 | 2,55 |

6. ZAKLJUČAK

U ovom diplomskom provedena je analiza utjecaja na okoliš LCA metodom s fokusom na eksploataciju boksita unutar tri godine u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. kako bi se općenito razmotrila eksploatacija boksita iz te perspektive.

Analizirana je proizvodnja i potrošnja materijala i energije na četiri revira koja se nalaze u različitim stupnjevima tektonske poremećenosti: Bešpelj i L-34 su dosta borani, trošeni i tektonski poremećeni, u odnosu na Crvene stijene (srednje) i Poljane koje su najstabilnije.

Iako je metoda dobivanja sirovine na svim revirima ista, razlikuju se po vrsti energenata za strojeve utovara i transporta (Bešpelj, L-34 i Crvene stijene koriste dizelske strojeve, dok je na Poljanama takva mehanizacija minimalna). Reviri se također razlikuju po stupnjevima razvijenosti odnosno iskorištenosti sirovine. Poljane su u promatranom periodu bile pri kraju životnog vijeka, a L-34 je bio u fazi otvaranja. U promatranom razdoblju odvijali su se radovi geološkog istraživanja i prospekcije na Bešpelju i Crvenim stijenama. Može se zaključiti kako je analizirani sustav promatranom razdoblju dovoljno reprezentativan za prosječnu eksploataciju boksita u Jajcu jer sadržava sve relevantne rudarske operacije i faze. Rezultati su pokazali kako se na geološki trošnijim revirima troši manje eksploziva, a više rudnog drva (Bešpelj), a na stabilnijim je situacija obrnuta.

Najznačajniji utjecaji na okoliš dolaze od proizvodnje električne energije koja je u promatranom razdoblju u BiH značajnim dijelom generirana u termoelektranama na ugljen (lignit). Kada bi se električna energija proizvodila najvećim dijelom iz obnovljivih izvora kao što su protočne hidroelektrane taj utjecaj bi se najvjerojatnije bitno razlikovao. Osim električne energije ostali utjecaji su od izgaranja dizelskog goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem te od proizvodnje eksploziva. Od navedenih procesa jedino korištenje dizelskog goriva pripada primarnom sustavu eksploatacije boksita u Jajcu, a ostali su pozadinski procesi.

Ukupna eksploatacija boksita u Jajcu u razdoblju 2010.-2012. sudjelovala je u utjecajima na okoliš ekvivalentno 359 Pt, odnosno kao 0,359 prosječnih Europljana godišnje. U tome su najviše štete imale kategorija ljudsko zdravlje (258 Pt) te ekosustavi (101 Pt), dok je utjecaj na resurse tisuću puta manji. Prosječna godišnja eksploatacija rezultira sa 120 Pt, od čega je gotovo 86 Pt utjecaj na ljudsko zdravlje, a oko 34 Pt utjecaj na ekosustave.

7. LITERATURA

ALUMINUM-PRODUCTION, 2009. *The Aluminum Smelting Process*.

URL: http://www.aluminum-production.com/process_basics.html (8.7.2019.)

DRAGIČEVIĆ, I., GALIĆ, I. (2007): *Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi crvenog boksita na ležištu L-29 u području Bešpelja (Jajce – BiH)*, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

DRAGIČEVIĆ, I., NUIĆ, J., NUIĆ, M. (2003): *Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi crvenog boksita na ležištima: L-20, L-24, L-25, L-26, L-27, L-34 i L-35 u području Bešpelja (Jajce-BiH)*, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

ERŽEN, V., SABIONCELLO, P., 1969. *Eksplozivi*. Tehnička enciklopedija – Svezak 3. Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb. str. 528-537

GALIĆ, I., DRAGIČEVIĆ, I., JANKOVIĆ, B., HAJSEK, D., RADOVAC, T., KOVACSICS, A., PODANYI, T. (2008): *Dopunski rudarski projekt eksploatacije ležišta boksita u eksploatacijskom polju "Bešpelj" (L-29)*, Zavod za rudarstvo i geotehniku, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

GALIĆ, I., DRAGIČEVIĆ, I., ŽIVKOVIĆ, S.A., JANKOVIĆ, B., HAJSEK, D., RADOVAC, T., KOVACSICS, A., JÓSZEF, H., PODANYI, T. (2006a): *Glavni rudarski projekt eksploatacije ležišta boksita u eksploatacijskom polju "Bešpelj"*, Zavod za rudarstvo i geotehniku, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

GALIĆ, I., DRAGIČEVIĆ, I., RADOVAC, T. (2006b): *Primjena računalnih programa pri modeliranju površinskih i podzemnih kopova. //Međunarodni rudarski simpozij-mining 2006. Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina/ Žunec, Nenad ; Horvat, Jasna ; Bunić, Silvija (ur.). Zagreb : Grafika Hrašće, 2006. str. 126-139.*

GRBEŠ, A., 2014. *Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnog pijeska u Hrvatskoj*. Doktorski rad. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

INTERPROMET, 2019. *Vitezit V20*.

URL: <http://interpromet.com/vitezit-vitez/vitezit-v20/> (3.9.2019.)

ILCD, 2010. *International Reference Life Cycle Data System: General guide for life cycle assessment - Detailed Guidance*. Publications Office of the European Union, Luksemburg
URL: <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf>

ISO, 2006a. 14040:2006 *Environmental management – life cycle assessment – Principles and framework*. International Organisation for Standardization.

ISO, 2006b, 14044:2006 *Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines*. International Organisation for Standardization.

KING, H.M., 2019. *Bauxite: Almost all of the aluminum that has ever been produced has been made from bauxite*.

URL: <https://geology.com/minerals/bauxite.shtml> (10.7.2019.)

LEE, K-M., INABA, A., 2004. *Life Cycle Assessment: Best Practices of ISO 14040 Series*. Center for Ecodesign and LCA (CEL). Suwon (Južna Koreja): Ajou University.

NORGATE, T.E., JAHANSHAHI, S., RANKIN, W.J., 2006. *Assessing the environmental impact of metal production processes*. Journal of Cleaner Production 15 (2007), str. 838-848.

NORGATE, T.E., HAQUE, N., 2009. *Energy and greenhouse gas impacts of mining and mineral processing operations*. Journal of Cleaner Production 18 (2010), str. 266-274.

ORLOVIĆ-LEKO, P., 2013. *Kemija za rudare: Nastavni tekst*. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

THE INTERNATIONAL ALUMINUM INSTITUTE (IAI), 2018. *Refining process*.

URL: <http://bauxite.world-aluminium.org/refining/process/> (8.7.2019.)

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE (IAI), ORGANISATION OF EUROPEAN ALUMINIUM (OEA) REFINERS, 2009. *Global aluminium recycling: A Cornerstone of Sustainable Development*. Aluminium Recycling Committee (GARC): V. Britanija i Njemačka.

WIKIPEDIA, *Carl Josef Bayer*.

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Josef_Bayer (5.7.2019.)

U.S. GEOLOGICAL SURVEY, 2019. *Mineral commodity summaries*. str. 30-31.

URL: <https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-2019-bauxi.pdf> (04.7.2018.)

VERDICTMEDIALIMITED, 2019. *The top ten deepest mines in the world*.

URL: <https://www.mining-technology.com/features/feature-top-ten-deepest-mines-world-south-africa/> (3.7.2019.)

ŽIVKOVIĆ, S., NUIĆ, J., VRKLJAN, D., 1999. *Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina*. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Rudarsko-geološko-naftni fakultet. Global.

PRILOZI

- Prilog 1. Osnovna geološka karta boksitonošnog područja Jajca M 1:100000
- Prilog 2. Prikupljeni podaci - godišnja i kvartalna izvješća o radu u Rudnicima boksita Jajce o.d.d.
- Prilog 3. Uređeni podaci o eksploataciji boksita u Jajcu, potrošnji materijala i energenata i emisijama (*inputi* i *outputi* primarnog sustava)
- Prilog 4. Rezultati proračuna u SimaPro softveru

Prilog 1. Osnovna geološka karta boksitonošnog područja Jajca M 1:100000

Prilog 2. Prikupljeni podaci - godišnja i kvartalna izvješća o radu u Rudnicimaboksita
Jajce o.d.d.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU
ENERGENATA, SIROVINA I MATERIJALA U INDUSTRIJI
za 2010. godinu**

PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠTAJ

(preduzeće-jedinica u sastavu)

a) Naziv (firma) "RUDNICI BOKSITA JAJCE" D.O. - JAJCE
TRG. HRV. BRANITELJA 33 - JAJCE
(podružnice i druge poslovne jedinice upisuju puni naziv preduzeća u čijem su sastavu i svoj naziv)

b) Identifikacioni broj pravnog lica 4236102480005 42361024800005

Identifikacioni broj jedinice u sastavu _____

c) Kanton SBK/KSB Općina JAJCE

Naselje _____ Ulica i broj TRG. HRV. BRANIT. 33 Telefon 658-146

d) Djelatnost (razred) prema KD BiH VAĐENJE RUDE "BOKSITA" VAĐENJE

TABELA 1. NABAVKA, UTROŠAK I ZALIHE ENERGENATA

| Red. br. | NAZIV GORIVA | Jedinica mjere | Zalihe 01.01.2010.g | Nabavljeno u toku izvještajne godine | Utrošak za energetske svrhe | Utrošak za ostale svrhe | Zalihe 31.12.2010.g |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Električna energija ¹⁾ | MWh | | 1.670,47 | 1.670,47 | | |
| 2. | Antracit | t | | | | | |
| 3. | Ostali kameni ugalj | t | | | | | |
| 4. | Mrki ugalj | t | | | | | |
| 5. | Lignit | t | | | | | |
| 6. | Briket kamenog uglja | t | | | | | |
| 7. | Briket mrkog uglja i lignita | t | | | | | |
| 8. | Koks za topioničke svrhe | t | | | | | |
| 9. | Koksnii plin | t | | | | | |
| 10. | Naftni koks | t | | | | | |
| 11. | Prirodni plin ²⁾ | 000Sm ³ | | | | | |
| 12. | Ostali plin, distribuiran mrežom | 000m ³ | | | | | |
| 13. | Tečni naftni plin ³⁾ | 000Sm ³ | | | | | |
| 14. | Primarni benzin | t | | | | | |
| 15. | Loživo ulje, sumpor <1% ⁴⁾ | t | | | | | |
| 16. | Loživo ulje, sumpor ≥1% ⁴⁾ | t | | | | | |
| 17. | Loživo ulje, ekstra lako ⁴⁾ | t | | 31 | 25 | | 6 |
| 18. | Dizelska goriva | t | | 135 | 124 | | 11 |
| 19. | Kerozin (petrolej) | t | | | | | |
| 20. | Motorni benzin | t | | | | | |
| 21. | Bezolovni motorni benzin | t | | 1 | 1 | | - |
| 22. | Toplotna energija (topla voda, vrela voda, para...) ⁵⁾ | GJ | | | | | |
| 23. | Drvo, drvni otpad i biljni otpad ⁶⁾ | t | | | | | |
| 24. | Ostali otpad (navesti vrstu) | t | | | | | |
| 25. | RUDNO DRVO | m ³ | | 37 | 37 | | - |
| 26. | | | | | | | |

¹⁾ 1000 kWh = 1 MWh

²⁾ 1m³ = 34 MJ

³⁾ 1l = 1,82kg; 1t = 549l
1kg = 2,027 m³

⁴⁾ 1l = 0,95 kg

⁵⁾ 1l = 0,95 kg

⁶⁾ 1l = 0,87 kg

⁷⁾ 1MWh=3,6GJ; para: 1l=2,9GJ

topla i vruća voda: 1m³=0,216GJ; 1t=2GJ

⁸⁾ hrast: 1m³=850kg;

bor: 1m³=550kg

bukva: 1m³=700kg

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2010.

TABELA 2. UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU ZA 2010.

| Šifra sirovine i materijala | Po-rije-klol ¹⁾ | Naziv sirovine i materijala | Šifra proizvo-dnje ²⁾ | Jedini- ca mjere | Količine nabavljenih sirovina i materijala | Utrošene sirovine i materijali za proizvodnju proizvoda | | Količine zaliha sirovina i materijala 31.12.2010. ³⁾ |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | količina | vrijednost u 000 KM ⁴⁾ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | | VITERIT 20 Ø-28 | 0 | T | 64 | 61 | 194 | 3 |
| 8 | | EL. VODIC' RSED - AL. (DET.) | 0 | KOM. | 16.800 | 64.082 | 84 | 5.591 |
| 8 | | PROVODNIK (ŽICA 2X08) | 0 | m' | 16.800 | 16.800 | 4 | - |

PAZI NA PROPIŠANU JEDINICU MJERE!

1) Upisati šifru "1" ako je sirovina ili materijal porijeklom iz vlastite proizvodnje, šifru "8" ako je sirovina ili materijal nabavljen od drugih na domaćem tržištu, a šifru "9" ako je sirovina ili materijal nabavljen od drugih na stranom tržištu tj. porijeklom iz uvoza. Ako je ista sirovina ili materijal porijeklom iz vlastite proizvodnje, a nabavljena je i od drugih na domaćem ili stranom tržištu, treba je u nijeti u tabelu dva ili tri puta, ovisno o pojavi, sa šifrom "1", "8" ili "9".
 2) U kolonu 4 upisati šifru 0 - za redovnu proizvodnju (vlastitu) i šifru 1 - za uslužnu proizvodnju.
 3) Kao zalihe sirovina i materijala prikazat će se zalihe nabavljenih sirovina i materijala koje su namijenjene za dalju potrošnju u izvještajnoj jedinici.



 a. strakelj@ab-jc.ba e-mail
 658 - 146 Telefon
 15.02.2011. Datum
 Čitak potpis lica koje odgovara za tačnost/točnost podataka
 M.P.
 DIREKTOR 9
 Štrkaj #

J.P. ELEKTRO JAJCE JAJCE 2010

| | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | UKUPNO |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| KW | 316 | 305 | 308 | 302 | 328 | 312 | 335 | 312 | 276 | 252 | 300 | 264 | 3.611 |
| KW VIŠS TARIFA | 18009 | 43764 | 48344 | 38076 | 37416 | 34464 | 40752 | 33348 | 30384 | 28592 | 23076 | 19320 | 397.245 |
| KW NIŽA TARIFA | 8327 | 14508 | 16152 | 16272 | 15108 | 16224 | 18984 | 15560 | 13872 | 14904 | 8640 | 10536 | 169.187 |
| UKUPNO KM | 11255,4 | 15902,82 | 12854,38 | 11702,66 | 12223,82 | 11692,67 | 13081,7 | 10964,35 | 9774,33 | 9180,71 | 12036,33 | 10610,30 | 141.379,47 |
| C-STUJENE | | | | | | | | | | | | | |
| KW | 282 | 297 | 386 | 276 | 275 | 291 | 457 | 276 | 289 | 289 | 287 | 282 | 3.687 |
| KW VIŠS TARIFA | 13064 | 32283 | 31939 | 25747 | 26062 | 26106 | 32186 | 32690 | 31994 | 32679 | 30882 | 23034 | 338.966 |
| KW NIŽA TARIFA | 5728 | 9611 | 14062 | 11086 | 11718 | 13189 | 14029 | 13280 | 13059 | 16874 | 9848 | 7949 | 140.453 |
| REA.ENER | 1978 | 9484 | 11182 | 11215 | 12078 | 10481 | 11661 | 12686 | 10210 | 11767 | 7932 | 5624 | 483.106 |
| UKUPNO KM | 9217,82 | 14070,82 | 12679,47 | 9709,46 | 9619,72 | 10147,5 | 13871,72 | 10690,86 | 10698,32 | 11179,43 | 13163,9 | 11281,72 | 136.530,74 |
| PCI JAMF | | | | | | | | | | | | | |
| KW | 244 | 244 | 252 | 245 | 240 | 237 | 255 | 275 | 289 | 302 | 290 | 316 | 3.169 |
| KW VIŠS TARIFA | 15102 | 34840 | 29952 | 28186 | 25358 | 24480 | 30740 | 25144 | 27904 | 33786 | 22312 | 19294 | 317.118 |
| KW NIŽA TARIFA | 6934 | 10502 | 9632 | 12294 | 12462 | 13056 | 14772 | 14266 | 12172 | 12280 | 8094 | 9334 | 135.808 |
| REA.ENER | | 571 | 100 | 762 | 1598 | 922 | 2035 | 2059 | 3003 | 1500 | | | 456.095 |
| UKUPNO KM | 8895,5 | 13284,82 | 9510,22 | 9349,4 | 8888,75 | 8707,25 | 10143,76 | 9281,83 | 9471,76 | 10634,17 | 11140,74 | 11215,55 | 120.703,75 |
| BEŠPELJ | | | | | | | | | | | | | |
| KW | | 71 | 74 | 85 | 95 | 87 | 92 | 83 | 87 | 99 | 107 | 113 | 994 |
| KW VIŠS TARIFA | | 423 | 3050 | 4274 | 3361 | 3367 | 3727 | 1090 | 3380 | 5594 | 4315 | 4326 | 36.907 |
| KW NIŽA TARIFA | | 125 | 780 | 1066 | 845 | 1146 | 1898 | 458 | 1450 | 2577 | 1524 | 2198 | 14.067 |
| REA.ENER | | 93 | 592 | 1470 | 1189 | 1239 | 1465 | | | | | | 51.968 |
| UKUPNO KM | 20 | 1606,91 | 1767,05 | 2201,92 | 2177,82 | 2075,16 | 2277,84 | 1540,38 | 2019,3 | 2624,55 | 3222,86 | 3414,56 | 24.948,15 |
| L-34 | | | | | | | | | | | | | |

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2010.

| | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | UKUPNO |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| KW | 50 | 39 | 35 | 34 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 41 | 39 | 40 | 324 |
| KW VIŠS TARIFA | 6510 | 6907 | 5992 | 3095 | 1274 | 1163 | 1226 | 1161 | 1170 | 4649 | 4658 | 6866 | 44.171 |
| KW NIŽA TARIFA | 8360 | 8585 | 7085 | 3618 | 1315 | 1387 | 1379 | 1366 | 1272 | 4192 | 5430 | 8533 | 52.522 |
| UKUPNO KM | 3027,52 | 3089,76 | 2009,96 | 1333,07 | 530,87 | 438,7 | 447,92 | 406,41 | 464,54 | 1678,95 | 2236,54 | 3006,39 | 18.670,63 |

| | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | UKUPNO |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KW | | | | | | | | | 43 | 40 | 31 | 35 | 149 |
| KW VIŠS TARIFA | | | | | | | | | 2885 | 3784 | 1552 | 2446 | 10.668 |
| KW NIŽA TARIFA | | | | | | | | | 486 | 606 | 108 | 226 | 1.426 |
| REA.ENER | | | | | | | | | 2190 | 2593 | 1115 | 1551 | 12.243 |
| UKUPNO KM | | | | | | | | | 1242,59 | 1350,40 | 1009,93 | 1281,53 | 4.894,51 |
| POLJANE | | | | | | | | | | | | | 17.138 |

Σ 1.670.572,00 KUR

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2010.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU ENERGENATA U INDUSTRIJI ZA 2011. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

- 1) Naziv poslovnog subjekta RUDNICI BOKSITA JAJCE" D.D. - JAJCE
TRG HRV. BRANITELJA 28 - JAJCE
(Poslovne jedinice upisuju naziv poslovnog subjekta u čijem su sastavu i svoj naziv)
- 2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta 4236102480005 4236102480005
Identifikacioni broj poslovne jedinice _____
- 3) Kanton SBK/KSB Općina JAJCE
Ulica i broj TRG HRV. BRANITELJA 28 Telefon 658-146
- 4) Djelatnost prema KD BiH (2006. godina) VAĐENJE RUDE "BOKSITA" 1312AA
- 5) Djelatnost prema KD BiH 2010 RUDE I KONCENTRATI ALUMINIJIA 07129

Poštovani,

Istraživanje Godišnji izvještaj o utrošku energenata u industriji (EN-IND-G) provodi se na temelju Zakona o statistici u F BiH ("Službene novine F BiH" br. 63/03 i 9/09), a u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2012. godinu.

Godišnjim istraživanjem o utrošku energenata u industriji (EN-IND-G) prikupljaju se podaci o nabavki, utrošku i zalihama energenata u industriji za potrebe statistike energije u cilju izrade energetskog bilansa za F BiH i BiH a sve u skladu/sukladno sa standardima EUROSTAT-a (statistički ured EU).

Izveštajne jedinice su poslovni subjekti koja su razvrstani u industrijsku djelatnost kao i drugi poslovni subjekti čija osnovna djelatnost nije industrija, ali imaju poslovnu jedinicu koja se bavi industrijskom proizvodnjom.

Rok za dostavu ispunjenih obrazaca je 30.03.2012 godine. Za sve potrebne informacije možete se obratiti područnim Federalnim Službama/Uredima ili direktno Odsjeku industrije Federalnog zavoda za statistiku u Sarajevu, na telefone 033/206-451, 033/200-124.

Publikovane statističke podatke ovog istraživanja možete naći na našoj internet stranici: www.fzs.ba

Zahvaljujemo na saradnji/suradnji.

OKVIR ZA VAŠE KOMENTARE

Svaki vaš komentar, sugestija ili mišljenje je dobrodošlo, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta izvještaja
NAPOMENA: Obrazce popunjavati cijelim brojevima, (bez decimala)

Obrazac popunio:
AGA ŠTRKALO
Upisati puno ime i prezime
Tel./Fax 658-146, 659-315
E-mail _____
Datum 16.03.2012



Za DIREKTOR / RAVNATELJ S
Štrkalj

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2011.

TABELA 1. NABAVKA, UTROŠAK I ZALIHE ENERGENATA

| Red. br. | NAZIV GORIVA | Jedinica mjese | Zalihe 01.01.2011. | Nabavljeno u toku izvještajne godine | Utrošak za energetske svrhe | Utrošak za ostale svrhe ¹⁾ | Zalihe 31.12.2011. |
|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Električna energija ²⁾ | MWh | | 1.620,65 | 1.620,65 | | |
| 2. | Antracit | t | | | | | |
| 3. | Ostali kameni uglj | t | | | | | |
| 4. | Meki uglj | t | | | | | |
| 5. | Lignit | t | | | | | |
| 6. | Briket kamenog uglja | t | | | | | |
| 7. | Briket mekog uglja i lignita | t | | | | | |
| 8. | Koks za topioničke svrhe | t | | | | | |
| 9. | Kokosni plin | t | | | | | |
| 10. | Naftni koks | t | | | | | |
| 11. | Priradni plin ³⁾ , distribuiran mrežom | 000m ³ | | | | | |
| 12. | Ostali plin, distribuiran mrežom | 000m ³ | | | | | |
| 13. | Tečni naftni plin ⁴⁾ | 000m ³ | | | | | |
| 14. | Primarni benzin | t | | | | | |
| 15. | Loživo ulje, sumpor <1% ⁵⁾ | t | | | | | |
| 16. | Loživo ulje, sumpor ≥1% ⁶⁾ (mazut) | t | | | | | |
| 17. | Loživo ulje, ekstra lako ⁷⁾ | t | 6 | 30 | 25 | - | 4 |
| 18. | Dizelska goriva | t | 11 | 143 | 143 | - | 6 |
| 19. | Kerosin (petrolej) | t | | | | | |
| 20. | Motorni benzin | t | | | | | |
| 21. | Bezolovni motorni benzin | t | - | 1 | 1 | - | - |
| 22. | Masti i maziva (litir, za tečne) | t | | | | | |
| 23. | Toplotna energija (topla i vrela voda, para...) ⁸⁾ | GJ | | | | | |
| 24. | Ogrjevno drvo ⁹⁾ | t | | | | | |
| 25. | Ostali otpad (navesti vrstu) | t | | | | | |
| 26. | RUDNO DRVO | 40 ³⁾ 38 | - | 20.900 kg | 20.900 kg | - | - |

1) Ostala (ne-energetska) potrošnja se odnosi na energente utrošene kao sirovina u različitim sektorima - to znači da nisu utrošeni kao gorivo ili transformirani u drugi energent (npr. potrošnja uglja kao sirovine za proizvodnju vještačkog đubriva, potrošnja prirodnog plina kao sirovine u proizvodnji etilena, propilena i sl.).

2) 1000 kWh = 1 MWh

3) 1m³ = 34 MJ

4) 1l = 1,82kg; 1t = 1000l; 1kg = 2,027 m³

5) 1l = 0,35 kg

6) 1l = 0,35 kg

7) 1l = 0,84 kg

8) 1MWh = 3,6GJ; para: 1t = 2,9GJ

topla i vrela voda: 1m³ = 0,219GJ; 1t = 2GJ

9) 1m³ = 0,84kg

1) 1m³ = 890kg;

top: 1m³ = 550kg

bučvar: 1m³ = 700kg

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2011.

15.03.2012

Anališka salda po mj.troška preko anal.kartica

Konto: 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji Datum knjiženja : 1.1.2011 - 31.12.2011 Za godinu: 2011

| Šifra | Naziv | Mjesto | Duguje | Potražuje | Saldo | God |
|--|--|--------|-----------|-----------|------------|------|
| 512 | | | | | | |
| 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji | | | | | | |
| 0 | | | - | 17.956,67 | -17.956,67 | 2011 |
| 108 | UPRAVA | JAJCE | 17.956,67 | - | 17.956,67 | 2011 |
| | 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji | | 17.956,67 | 17.956,67 | - | |
| | | 512 | 17.956,67 | 17.956,67 | - | |
| | | | 17.956,67 | 17.956,67 | - | |

"RUDNICI BOKSITA JAJCE" D.D. Jajce

15.03.2012

Anališka salda po mj.troška preko anal.kartica

Konto: 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji Datum knjiženja : 1.1.2011 - 31.12.2011 Za godinu: 2011

| Šifra | Naziv | Mjesto | Duguje | Potražuje | Saldo | Go |
|--|--|--------|------------|------------|-------------|------|
| 512 | | | | | | |
| 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji | | | | | | |
| 0 | | | - | 435.820,33 | -435.820,33 | 2011 |
| 101 | CRVENE STIJENE | JAJCE | 129.519,83 | - | 129.519,83 | 2011 |
| 103 | DONJI BEŠPELJ | JAJCE | 122.771,83 | - | 122.771,83 | 2011 |
| 113 | L - 34 | JAJCE | 40.241,48 | - | 40.241,48 | 2011 |
| 102 | POLJANE | JAJCE | 143.287,19 | - | 143.287,19 | 2011 |
| | 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji | | 435.820,33 | 435.820,33 | - | |
| | | 512 | 435.820,33 | 435.820,33 | - | |
| | | | 435.820,33 | 435.820,33 | - | |

435.820,33
17.956,67

453.777,00 : 0,27 = 1.680.655,56 kWh.

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2011.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU ENERGENATA U INDUSTRIJI ZA 2012. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniiva se na članu 35. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku govori kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. zavedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristeće se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

- 1) Naziv poslovnog subjekta RUDNICI BOKSITA JAJCE * d.d. - JAJCE
TRG JAJACKIH BRANITELJA 28 - JAJCE
(Poslovne jedinice upisuju naziv poslovnog subjekta u čijem su sastavu i svoj naziv)
- 2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta 4236102580005 VAŠIČIJA BOKSITARODOLAS
Identifikacioni broj poslovne jedinice _____
- 3) Kanton SBA/KSB Općina JAJCE
Ulica i broj TRG JAJACKIH BRANIT 28 Telefon 658-196
- 4) Djelatnost prema KD BiH 2010 RUDE I KONCENTRAT BLOMINIJA 07129

Poljovani,
Istraživanje Godišnji izvještaj o utrošku energenata u industriji (EN-IND-G) provodi se na temelju Zakona o statistici u F BiH ("Službene novine F BiH" br. 53/03 i 5/09), a u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2013. godinu.
Godišnjim istraživanjem o utrošku energenata u industriji (EN-IND-G) prikupljaju se podaci o finalnom utrošku energije u industriji po energentima za potrebe statističke enerģije u cilju izrada enerģetskog bilansa za F BiH a sve u skladu sa standardima EUROSTAT-a (statistički ured EU).
Izveštajne jedinice su poslovni subjekti koja su razvrstani u industrijsku djelatnost kao i drugi poslovni subjekti čija osnovna djelatnost nije industrija, ali imaju poslovnu jedinicu koja se bavi industrijskom proizvodnjom.
Rok za dostavu ispunjenih obrazaca je 30.03.2013. godine. Za sve potrebne informacije možete se obratiti podržnim federalnim službama/kredima ili direktno Odsjeku industrije Federalnog zavoda za statistiku u Sarajevu, na telefone 033/208-451, 033/200-24.
Publikovane statističke podatke ovog istraživanja možete naći na našoj Internet stranici: www.fzs.ba
Zahvaljujemo na saradnji/kursni.

OKVIR ZA VAŠE KOMENTARE

Svaki vaš komentar, sugestija ili mišljenje je dobrodošlo, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta izvještaja

Obrazac popunio:
ŠTEKLIĆ BGA
Upisati puno ime i prezime
Tel/Faksa 658-196, 619-315
E-mail _____
Datum 12.04.2013



99 DIREKTOR / RAVNATELJ 9
Štekljć

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2012.

TABELA 1. NABAVKA, UTROŠAK I ZALIHE ENERGENATA

NAPOМЕНА: Ovisno popunjavati cijelim brojevima, (bez decimala)

| Red. br. | NAZIV GORIVA | Jedinica mjere | Zalihe 01.01.2012. | Nabavljeno u toku izvještajne godine | Utrošak za energetske svrhe | Utrošak za ostale svrhe ¹⁾ | Zalihe 31.12.2012. |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Električna energija ²⁾ | MWh | | 1.662,04 | 1.662,04 | | |
| 2. | Antracit | t | | | | | |
| 3. | Ostali kameni uglj | t | | | | | |
| 4. | Meke uglj | t | | | | | |
| 5. | Lignit | t | | | | | |
| 6. | Briket kamenog uglja | t | | | | | |
| 7. | Briket mekog uglja i lignita | t | | | | | |
| 8. | Koks za topioničke svrhe | t | | | | | |
| 9. | Kokosni plin | t | | | | | |
| 10. | Natni koks | t | | | | | |
| 11. | Priradni plin ³⁾ , distribukan mrežom | 0005m ³ | | | | | |
| 12. | Ostali plin, distribukan mrežom | 000m ³ | | | | | |
| 13. | Tečni natni plin ⁴⁾ | 0005m ³ | | | | | |
| 14. | Primami barišit | t | | | | | |
| 15. | Loživo ulje, sumpor <1% ⁵⁾ | t | | | | | |
| 16. | Loživo ulje, sumpor ≥1% ⁶⁾ (mazut) | t | | | | | |
| 17. | Loživo ulje, ekstra teko ⁷⁾ | t | 4 | 20 | 17 | - | 4 |
| 18. | Dizelska goriva | t | 6 | 130 | 127 | - | 3 |
| 19. | Kerosin (parafin) | t | | | | | |
| 20. | Motorni benzin | t | | | | | |
| 21. | Bezolovni motorni benzin | t | - | 1 | 1 | - | - |
| 22. | Masti i maziva (litar, za tečne) | t | | | | | |
| 23. | Toplotna energija (topla i vrela voda, para...) ⁸⁾ | GJ | | | | | |
| 24. | Ogjevno drvo ⁹⁾ | t | | | | | |
| 25. | Ostali otpad (navesti vrstu) | t | | | | | |
| 26. | RUDNO DRVO | 100 ³⁾ | 35 | - | 19.250 kg | 19.250 kg | - |

1) Ostala (ne-energetska) potrošnja se odnosi na energije utrošene kao sirovina u različitim sektorima - to znači da nisu utrošeni kao gorivo ili (transformisani u drugi energent (npr. potrošnja uglja) kao sirovine za proizvodnju vjetrobnog dubriva, potrošnja prirodnog plina kao sirovine u proizvodnji etilena, propilena i sl.).

2) 1000 kWh = 1 MWh

3) 11 = 0,95 kg

4) 1 MWh = 3.600 GJ, para: 11 = 2,90 GJ

5) 1 kcal = 4,1868 kJ

6) 1 m³ = 34 MJ

7) 11 = 0,95 kg

8) 1 MWh = 3.600 GJ, para: 11 = 2,90 GJ

9) 1 kcal = 4,1868 kJ

10) 11 = 1,82 kg; 11 = 569; 1 kg = 2,627 m³

11) 11 = 0,84 kg

12) 1 m³ = 34 MJ; 1 m³ = 0,2190 GJ; 11 = 20 GJ

13) 1 kcal = 4,1868 kJ; 1 kcal = 4,1868 kJ

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2012.

04.2013 Analitička salda po mj.troška preko anal.kartica
 rno: 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji Datum knjiženja : 1.1.2012 - 31.12.2012 Za godinu: 2012

| Šifra | Naziv | Mjesto | Duguje | Potražuje | Saldo | God |
|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji | | | | | | |
| 101 | CRVENE STIJENE | JAJCE | 130.830,88 | - | 130.830,88 | 2012 |
| 103 | POKUT BESPELJ | JAJCE | 111.569,74 | - | 111.569,74 | 2012 |
| 113 | L-34 | JAJCE | 59.985,34 | - | 59.985,34 | 2012 |
| 102 | POLJANI | JAJCE | 128.697,01 | - | 128.697,01 | 2012 |
| 0 | | | - | 431.883,95 | -431.883,95 | 2012 |
| | 51200 Ele.energija potrošena u proizvodnji | | 431.883,96 | 431.883,95 | - | 2012 |
| | | 512 | 431.883,96 | 431.883,95 | - | 2012 |
| | | | 431.883,95 | 431.883,96 | - | 2012 |

431.883,95
 16.865,93
 448.749,88 : 0,21 = 1.662.036,59 KWL.

04.2013 Analitička salda po mj.troška preko anal.kartica
 rno: 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji Datum knjiženja : 1.1.2012 - 31.12.2012 Za godinu: 2012

| Šifra | Naziv | Mjesto | Duguje | Potražuje | Saldo | God |
|---|---|------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji | | | | | | |
| 0 | | | - | 16.865,93 | -16.865,93 | 2012 |
| 108 | UPRAVA | JAJCE | 16.865,93 | - | 16.865,93 | 2012 |
| | 51250 El.ener.potrošena u upravi i prodaji | | 16.865,93 | 16.865,93 | - | 2012 |
| | | 512 | 16.865,93 | 16.865,93 | - | 2012 |
| | | | 16.865,93 | 16.865,93 | - | 2012 |

Godišnje izvješće o potrošnji energenata u Rudnicima boksita Jajce o.d.d. za 2012.

CRVENE STIJENE

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2010. | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvaren o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.275 | 8.500 | 8.275 | 6.000 | 6.051 | 30.000 | 30.101 |
| Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípremi hodnik (m) | 55 | 10 | 105 | 91 | 100 | 51 | 15 | 17 | 275 | 169 |
| Spirala (m) | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Potkop/ Meddövágat (m) | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 142 | 0 | 69 | 0 | 283 |
| Niskop (m) | 95 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 |
| Uskop/ Gurító (m) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 39 | 42 | 38 | 41 | 38 | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 |
| Broj smjena/ Műszakszám | 2.016 | 2.189 | 2.356 | 2.264 | 2.470 | 2.344 | 2.014 | 1.989 | 8.856 | 8.786 |
| GHH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jamski kamion lokomotiva/ mozdony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| utovarna lopata/ fejfeletti rakodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVO | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| dozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bager 1 (h) | 60 | 0 | 60 | 5 | 60 | 0 | 60 | 0 | 240 | 5 |
| bager 2 (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 5.052 | 5.575 | 5.989 | 5.794 | 5.790 | 6.553 | 2.846 | 4.260 | 19.677 | 22.182 |
| detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 6.195 | 6.399 | 5.716 | 6.169 | 5.301 | 6.972 | 2.651 | 4.557 | 19.863 | 24.097 |
| rudno drvo/ bányafa (m3) | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 20 | 12 |
| gorivo/dízel üzemanyag (lit) | 5.500 | 4.940 | 7.300 | 6.795 | 7.500 | 4.788 | 6.800 | 3.274 | 27.100 | 19.797 |
| ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 500 | 266 | 450 | 352 | 450 | 305 | 400 | 251 | 1.800 | 1.174 |
| napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Crvene stijene za 2010.

POLJANE

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2010. | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvareni o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) | 8.000 | 10.300 | 13.000 | 11.000 | 8.000 | 9.800 | 11.000 | 8.900 | 40.000 | 40.000 |
| Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pripremi hodnik (m) | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Spirala (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 |
| Potkop/ Meddövágat (m) | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 85 | 100 | 240 | 120 |
| Niskop (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uskop/ Gurító (m) | 60 | 60 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 46 | 46 | 48 | 46 | 47 | 45 | 49 | 45 | 47 | 45 |
| Broj smjena/ Műszakszám | 2.392 | 2.342 | 2.976 | 2.610 | 3.032 | 2.666 | 2.568 | 2.355 | 10.968 | 9.973 |
| GHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamski kamion lokomotiva/ mozdony | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| utovarna lopata/ fejfeletti rakodó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 6.028 | 4.484 | 7.796 | 6.390 | 5.933 | 5.485 | 5.933 | 4.775 | 25.690 | 21.134 |
| detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 5.846 | 2.963 | 7.111 | 7.329 | 5.638 | 4.981 | 5.638 | 4.517 | 24.233 | 19.790 |
| rudno drvo/ bányafa (m3) | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 84 | 69 |
| gorivo/dizel üzemanyag (lit) | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 260 | 0 | 147 | 0 | 625 |
| ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 500 | 381 | 540 | 520 | 540 | 553 | 500 | 459 | 2.080 | 1.913 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Poljane za 2010.

BEŠPELJ

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2010. | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvareno o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) Jalovina (m3) Pripremni hodnik (m) Spirala (m) Potkop/ Meddövágat (m) Niskop (m) Uskop/ Gurító (m) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 9.500 | 10.100 | 5.500 | 6.000 | 30.000 | 31.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 0 | 100 | 30 | 50 | 40 | 0 | 0 | 160 | 70 |
| | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 115 | 0 | 140 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | 0 | 50 | 38 | 15 | 45 | 0 | 0 | 100 | 83 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 | 37 |
| | 1.822 | 1.717 | 2.232 | 2.035 | 2.340 | 2.152 | 1.908 | 2.012 | 8.302 | 7.916 |
| GHH Jamski kamion lokomotiva/ mozdony utovarna lopata/ fejfeletti rakodó CAVO dozer bager 1 (h) bager 2 (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 161 | 0 | 268 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| | 30 | 92 | 30 | 158 | 30 | 172 | 30 | 106 | 120 | 528 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) detonatori/ gyutacs (kom),(db) rudno drvo/ bányafa (m3) gorivo/dizel üzemanyag (lit) ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 4.674 | 1.763 | 6.958 | 2.835 | 5.448 | 3.539 | 2.310 | 3.245 | 19.390 | 11.381 |
| | 4.462 | 1.730 | 6.527 | 3.479 | 5.112 | 3.892 | 2.184 | 3.906 | 18.285 | 13.007 |
| | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 5 | 12 | 30 | 56 | 62 |
| | 2.500 | 2.721 | 3.700 | 3.641 | 5.000 | 5.461 | 4.100 | 4.422 | 15.300 | 16.245 |
| | 420 | 283 | 450 | 388 | 450 | 418 | 350 | 259 | 1.670 | 1.348 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Bešpelj za 2010.

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2010. | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvareno o/tény | |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) Jalovina (m3) Pipremni hodnik (m) Spirala (m) Potkop/ Meddövágat (m) Niskop (m) Uskop/ Gurító (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 10 | 10 | 20 | 38 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| | 60 | 23 | 50 | 95 | 0 | 30 | 0 | 45 | 110 | 193 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 58 | 40 | 138 | 55 | |
| | Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| | | 312 | 81 | 372 | 366 | 390 | 390 | 324 | 318 | 1.398 | 1.155 |
| GHH Jamski kamion lokomotiva/ mozdony utovarna lopata/ fejfeletti rakodó CAVO dozer bager 1 bager 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) detonatori/ gyutacs (kom),(db) rudno drvo/ bányafa (m3) gorivo/dizel üzemanyag (lit) ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 1.682 | 710 | 2.188 | 1.970 | 1.794 | 1.673 | 1.564 | 2.635 | 7.228 | 6.988 | |
| | 1.438 | 724 | 1.916 | 2.119 | 1.662 | 1.805 | 1.500 | 2.540 | 6.516 | 7.188 | |
| | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 50 | 2 | 0 | 8 | 80 | |
| | 2.500 | 861 | 4.100 | 3.175 | 4.400 | 2.707 | 3.900 | 2.952 | 14.900 | 9.695 | |
| | 140 | 15 | 230 | 113 | 210 | 50 | 190 | 69 | 770 | 247 | |
| Napomene | | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru L-34 za 2010.

CRVENE STIJENE

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2011. | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvaren o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) | 6.500 | 6.763 | 9.000 | 8.337 | 8.500 | 7.962 | 6.000 | 7.077 | 30.000 | 30.139 |
| Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pripremni hodnik (m) | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 20 | 112 | 50 | 237 |
| Spirala (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Potkop/ Meddövágat (m) | 75 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88 |
| Niskop (m) | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 |
| Uskop/ Gurító (m) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 33 | 36 | 32 | 36 | 34 |
| Broj smjena/ Műszakszám | 1.908 | 1.989 | 2.196 | 2.126 | 2.304 | 2.024 | 1.908 | 1.938 | 8.316 | 8.077 |
| GHH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jamski kamion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lokomotiva/ mozdony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| utovarna lopata/ fejfeletti rakodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bager 1 (h) | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| bager 2 (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 4.501 | 6.388 | 5.428 | 4.825 | 4.910 | 6.938 | 2.441 | 6.278 | 17.280 | 24.429 |
| detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 5.833 | 7.168 | 6.452 | 5.291 | 6.156 | 7.739 | 3.078 | 6.029 | 21.519 | 26.227 |
| rudno drvo/ bányafa (m3) | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 30 | 8 | 7 | 35 | 54 |
| gorivo/dizel üzemanyag (lit) | 4.800 | 6.639 | 7.000 | 6.054 | 7.000 | 6.248 | 5.600 | 5.617 | 24.400 | 24.558 |
| ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 400 | 353 | 450 | 337 | 450 | 492 | 400 | 276 | 1.700 | 1.458 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Crvene stijene za 2011.

POLJANE

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2011. | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvaren o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) | 10.000 | 9.800 | 11.000 | 10.100 | 9.000 | 9.850 | 10.000 | 7.952 | 40.000 | 37.702 |
| Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pripremi hodnik (m) | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 35 | 45 | 45 | 115 | 110 |
| Spirala (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potkop/ Meddövágat (m) | 80 | 85 | 105 | 105 | 105 | 106 | 40 | 40 | 330 | 336 |
| Niskop (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uskop/ Guritó (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 44 | 43 | 44 | 41 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 |
| Broj smjena/ Műszakszám | 2.332 | 2.237 | 2.684 | 2.256 | 2.816 | 2.473 | 2.332 | 2.278 | 10.164 | 9.244 |
| GHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamski kamion lokomotiva/ mozdony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utovarna lopata/ fejfeletti rakodó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CAVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dozer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 7.235 | 5.480 | 8.868 | 6.233 | 7.235 | 5.772 | 7.234 | 6.690 | 30.572 | 24.175 |
| detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 7.067 | 5.058 | 8.891 | 5.660 | 7.068 | 5.319 | 7.070 | 5.950 | 30.096 | 21.987 |
| rudno drvo/ bányafa (m3) | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 84 | 77 |
| gorivo/dízel üzemanyag (lit) | 150 | 172 | 300 | 209 | 300 | 201 | 250 | 177 | 1.000 | 759 |
| ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 500 | 490 | 540 | 503 | 540 | 417 | 500 | 448 | 2.080 | 1.858 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Poljane za 2011.

BEŠPELJ

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2011. | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvaren o/tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) | 7.500 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 8.500 | 9.200 | 5.000 | 4.600 | 30.000 | 31.800 |
| Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pripremni hodnik (m) | 0 | 0 | 60 | 40 | 65 | 8 | 0 | 30 | 125 | 78 |
| Spirala (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potkop/ Meddóvágat (m) | 115 | 85 | 60 | 130 | 0 | 95 | 30 | 35 | 205 | 345 |
| Niskop (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uskop/ Gurító (m) | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | 20 | 15 | 80 | 110 | 100 |
| Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| Broj smjena/ Műszakszám | 2.067 | 1.907 | 2.379 | 2.217 | 2.496 | 2.334 | 1.855 | 1.934 | 8.797 | 8.392 |
| GHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamski kamion lokomotiva/ mozdony | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| utovarna lopata/ fejfeletti rakodó | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dozer | 44 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 103 |
| bager 1 (h) | 0 | 34 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| bager 2 (h) | 0 | 21 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 3.718 | 3.073 | 5.041 | 5.707 | 5.311 | 4.678 | 2.279 | 4.406 | 16.349 | 17.863 |
| detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 4.715 | 3.709 | 6.202 | 5.609 | 6.657 | 5.469 | 3.010 | 4.762 | 20.584 | 19.549 |
| rudno drvo/ bányafa (m3) | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 35 | 10 | 20 | 56 | 86 |
| gorivo/dizel üzemanyag (lit) | 2.900 | 3.504 | 3.500 | 6.053 | 3.600 | 3.840 | 3.100 | 1.778 | 13.100 | 15.175 |
| ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 350 | 328 | 380 | 353 | 390 | 288 | 310 | 209 | 1.430 | 1.178 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Bešpelj za 2011.

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2011. | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvaren o/tény | |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | | |
| Fizyvuulijja | Proizvodnja/ Termelés(t) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.700 | 7.000 | 3.500 | 10.000 | 8.200 |
| | Jalovina (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pripremni hodnik (m) | 30 | 35 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 |
| | Spirala (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Potkop/ Meddövägat (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Niskop (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uskop/ Gurító (m) | 20 | 20 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 |
| | Matulja siljeja | Broj zaposlenih/ Létszám(fő) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| Broj smjena/ Műszakszám | | 318 | 318 | 366 | 366 | 126 | 384 | 530 | 580 | 1.340 | 1.648 |
| Sirojevi | GHH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jamski kamion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | lokomotiva/ mozdony utovarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lopata/ fejfeletti rakodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CAVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | dozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijal | eksploziv/ robbanóanyag (kg) | 1.032 | 1.330 | 1.373 | 1.300 | 1.519 | 958 | 1.716 | 1.238 | 5.640 | 4.825 |
| | detonatori/ gyutacs (kom),(db) | 1.349 | 1.335 | 1.796 | 1.495 | 2.462 | 1.295 | 2.963 | 1.450 | 8.570 | 5.575 |
| | rudno drvo/ bányafa (m3) | 4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 14 | 10 | 11 | 33 | 46 |
| | gorivo/dizel üzemanyag (lit) | 1.650 | 1.670 | 3.000 | 2.795 | 4.000 | 3.996 | 5.300 | 4.219 | 13.950 | 12.680 |
| | ulja i maziva/ kenőanyag (lit i kg) | 60 | 62 | 120 | 108 | 180 | 184 | 230 | 255 | 590 | 609 |
| Napomene | | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru L-34 za 2011.

CRVENE STIJENE

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2012. | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/terv | ostvareno/tény |
| | plan/terv | ostvareno/tény | plan/terv | ostvareno/tény | plan/terv | ostvareno/tény | plan/terv | ostvareno/tény | | |
| Proizvodnja | | | | | | | | | | |
| Temelés(i) | 6.500 | 5.581 | 9.000 | 9.173 | 8.500 | 8.514 | 6.000 | 7.222 | 30.000 | 30.490 |
| Jelölés / Műelő(m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piperni hodnik / E lölesztő vágat | 15 | 15 | 54 | 54 | 67 | 27 | 36 | 34 | 172 | 130 |
| Spiralis vágat | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 85 | 18 |
| Pöskop/Meddövaga t (m) | 20 | 29 | 90 | 88 | 60 | 63 | 0 | 19 | 170 | 199 |
| Niskop /Lejtős akna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uiskop/ Gurító (m) | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Bitójszámok | | | | | | | | | | |
| Bitójszámok / Lejtős szám (fő) | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 |
| Bitójszámok / Műszakiszám | 1.562 | 1.667 | 1.926 | 1.912 | 1.924 | 1.884 | 1.794 | 1.738 | 7.206 | 7.201 |
| Első szabadság | 451 | 308 | 120 | 75 | 155 | 116 | 186 | 222 | 912 | 721 |
| Bitójszámok és Első szabadság | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 72 |
| Ukupno/ Összesen | 2.013 | 2.027 | 2.046 | 1.987 | 2.079 | 2.016 | 1.980 | 1.964 | 8.118 | 7.994 |
| Bitójelek | | | | | | | | | | |
| GHH | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Járműkamion / Traktori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lokomotiva / Mozdony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utóvarga lopata / Fejlesztett rakodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rakodógép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijal | | | | | | | | | | |
| Explozió/ Robbanóanyag (kg) | 4.676 | 4.370 | 5.970 | 7.728 | 7.044 | 7.805 | 5.746 | 4.585 | 23.436 | 24.488 |
| Detonator / Gyútléc (db) | 4.828 | 5.059 | 6.437 | 9.048 | 6.917 | 7.034 | 5.860 | 4.601 | 24.042 | 25.742 |
| Rudno drvo / Bányafa (m3) | 3 | 16 | 15 | 8 | 15 | 2 | 15 | 9 | 48 | 35 |
| Gorivo/ Üzemanyag (lit) | 6.150 | 3.473 | 7.440 | 4.670 | 6.700 | 5.445 | 6.100 | 4.030 | 26.390 | 17.618 |
| Olaj / macerál olaj és kenőanyag (liter és kg) | 410 | 337 | 450 | 423 | 450 | 329 | 400 | 344 | 1.710 | 1.433 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Crvene stijene za 2012.

POLJANE

Urédno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2012. | |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/terv | ostvareno /tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja | | | | | | | | | | |
| Temeljs(t) | 4.500 | 4.184 | 9.000 | 9.532 | 9.000 | 9.564 | 7.500 | 6.727 | 30.000 | 30.007 |
| Jalovina / | | | | | | | | | | |
| Meddó(m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prüpremi hodnik / | | | | | | | | | | |
| Előkészítö vägat | 66 | 66 | 0 | 0 | 14 | 20 | 18 | 0 | 98 | 86 |
| Spirala /Spiralis | | | | | | | | | | |
| vägat | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Pottkop/meddöväg | | | | | | | | | | |
| at (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Niskop /Lejtös | | | | | | | | | | |
| akna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uskup/ Guritö (m) | 64 | 45 | 105 | 94 | 91 | 30 | 0 | 0 | 260 | 169 |
| Kaona sträga | | | | | | | | | | |
| Bró/zapósenih / | | | | | | | | | | |
| Létszám(fő) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bró/smjena / | | | | | | | | | | |
| Műszakszám | 1.899 | 1.937 | 2.347 | 2.321 | 2.348 | 2.364 | 2.180 | 2.176 | 8.774 | 8.798 |
| Godšnji odmor / | | | | | | | | | | |
| Évi szabadság | 541 | 507 | 133 | 112 | 172 | 88 | 220 | 208 | 1.066 | 915 |
| Belégszabadság | | | | | | | | | | |
| és egyébék | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 71 | 0 | 68 | 0 | 197 |
| Ukupno/ Összesék | 2.440 | 2.466 | 2.480 | 2.469 | 2.520 | 2.523 | 2.400 | 2.452 | 9.840 | 9.910 |
| Strojevi | | | | | | | | | | |
| GHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamski kamion / | | | | | | | | | | |
| Trakocsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokomotiva / | | | | | | | | | | |
| Mozdony | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Utovarna lopata / | | | | | | | | | | |
| Fejfeletti rakodó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAVO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rakodógép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijal | | | | | | | | | | |
| Exploziv/ | | | | | | | | | | |
| Robbanóanyag (kg) | 5.100 | 4.189 | 6.999 | 7.423 | 6.999 | 6.198 | 6.366 | 6.345 | 25.464 | 24.155 |
| Detonatori / | | | | | | | | | | |
| Gyutacs (db) | 3.630 | 4.528 | 6.357 | 9.027 | 6.357 | 6.748 | 5.450 | 6.278 | 21.794 | 26.581 |
| Rúdno drvo / | | | | | | | | | | |
| Bányafa (m3) | 21 | 28 | 21 | 18 | 21 | 57 | 21 | 29 | 84 | 132 |
| Gorivo/ | | | | | | | | | | |
| Üzemanyag (lit) | 250 | 150 | 300 | 197 | 300 | 0 | 250 | 0 | 1.100 | 347 |
| Újra / mazival Újra | | | | | | | | | | |
| és kenőanyag | | | | | | | | | | |
| (liter és kg) | 500 | 243 | 540 | 461 | 540 | 435 | 500 | 467 | 2.080 | 1.606 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godšnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Poljane za 2012.

BEŠPELJ

Urađeno:

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2012. | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/ terv | ostvareno /tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ | | | | | | | | | | |
| Termelés(t) | 6.000 | 6.000 | 10.500 | 10.000 | 7.000 | 8.500 | 6.500 | 7.500 | 30.000 | 32.000 |
| Jalovina / | | | | | | | | | | |
| Meddő(m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prispremi hodnik / | | | | | | | | | | |
| Előkészítő vágat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Spirala /Spiralis | | | | | | | | | | |
| vágat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potkop/Meddovag | | | | | | | | | | |
| at (m) | 60 | 60 | 90 | 90 | 40 | 40 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| Niskop /Lejtős | | | | | | | | | | |
| akna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uskop/ Guruló (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 85 | 120 | 85 |
| Broj zaposlenih / | | | | | | | | | | |
| Létszám(fő) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Broj smjena / | | | | | | | | | | |
| Műszakszám | 1.708 | 1.684 | 2.111 | 2.047 | 2.110 | 2.032 | 1.960 | 1.906 | 7.889 | 7.669 |
| Godišnji odmor / | | | | | | | | | | |
| Évi szabadság | 488 | 409 | 121 | 36 | 158 | 133 | 200 | 271 | 967 | 849 |
| Belegszabadság | | | | | | | | | | |
| és egyébek | 0 | 112 | 0 | 132 | 0 | 106 | 0 | 28 | 0 | 378 |
| Ukupno/ Összesen | 2.196 | 2.205 | 2.232 | 2.215 | 2.268 | 2.271 | 2.160 | 2.205 | 8.856 | 8.896 |
| GHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamski kamion / | | | | | | | | | | |
| Ingakocsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokomotiva / | | | | | | | | | | |
| Mozdony | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Utovarna lopata / | | | | | | | | | | |
| Fejfelelti rakodó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rakodógép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bager 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploziv/ | | | | | | | | | | |
| Robbanóanyag (kg) | 3.316 | 3.080 | 4.902 | 4.310 | 3.506 | 2.642 | 3.818 | 5.167 | 15.542 | 15.198 |
| Detonatori / | | | | | | | | | | |
| Gyutacs (db) | 3.755 | 3.848 | 5.085 | 4.589 | 4.117 | 2.412 | 4.156 | 6.234 | 17.113 | 17.083 |
| Rudno drvo / | | | | | | | | | | |
| Bányafa (m3) | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 49 | 49 |
| Gorivo/ | | | | | | | | | | |
| Üzemanyag (lit) | 3.000 | 2.373 | 3.900 | 2.993 | 3.900 | 2.951 | 3.300 | 2.129 | 14.100 | 10.446 |
| és kenőanyag (liter és kg) | 350 | 335 | 450 | 401 | 340 | 282 | 330 | 314 | 1.470 | 1.332 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru Bešpelj za 2012.

| | I. KVARTAL/negyedé | | II. KVARTAL/negyedé | | III. KVARTAL/negyedé | | IV. KVARTAL/negyedé | | TOTAL 2012. | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | v | | v | | v | | v | | plan/terv | ostvareno /tény |
| | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | plan/terv | ostvareno /tény | | |
| Proizvodnja/ Termelés(t) Jalovina / Meddő(m3) Pripremi hodnik / Előkészítő vágat Spirala /Spiralis vágat Potkop/Meddovag at (m) Niskop /Lejtos akna Uskop/ Gurító (m) | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.500 | 20.000 | 18.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadna snaga Broj zaposlenih / Létszám(fő) Broj smjena / Műszakszám Godišnji odmor / Évi szabadság előirányzat Bétegszabadság és egyébek Ukupno/ Összesen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 475 | 481 | 587 | 598 | 586 | 587 | 544 | 525 | 2.192 | 2.191 |
| | 135 | 126 | 33 | 24 | 44 | 30 | 56 | 86 | 268 | 266 |
| | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 31 |
| | 610 | 616 | 620 | 622 | 630 | 630 | 600 | 620 | 2.460 | 2.488 |
| Strojari GHH Jamski kamion /Ingakocsi Lokomotiva / Mozdony Utovarna lopata / Fejfeletti rakodó CAVO Rakodógép Bager 1 Bager 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijal Exploziv/ Robbanóanyag (kg) Detonaton / Gyutacs (db) Rudno drvo / Bányafa (m3) Gorivo/ Üzemanyag (lit) Újja / motornolaj / Újja és kenőanyag (liter és kg) | 1.783 | 590 | 2.885 | 475 | 2.547 | 437 | 1.358 | 1.350 | 8.573 | 2.852 |
| | 2.300 | 670 | 3.552 | 600 | 3.390 | 765 | 1.655 | 1.575 | 10.897 | 3.610 |
| | 17 | 11 | 23 | 8 | 17 | 9 | 12 | 15 | 69 | 43 |
| | 4.800 | 4.081 | 7.800 | 7.215 | 7.200 | 5.010 | 3.700 | 4.006 | 23.500 | 20.312 |
| | 140 | 149 | 250 | 294 | 210 | 159 | 110 | 84 | 710 | 686 |
| Napomene | | | | | | | | | | |

Godišnji izvještaj po kvartalima o proizvodnji boksita, potrošnji energenata i materijala na reviru L-34 za 2012.

Prilog 3. Uređeni podaci o eksploataciji boksita u Jajcu, potrošnji materijala i energenata i emisijama (*inputi* i *outputi* primarnog sustava)

| | Jedinica | Crvene stijene | | | | Poljane | | | | Bešpelj | | | | L-34 | | | | SVE | | | |
|---------------------|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | UKUPNO | 2010 | 2011 | 2012 | UKUPNO | 2010 | 2011 | 2012 | UKUPNO | 2010 | 2011 | 2012 | UKUPNO | 2010 | 2011 | 2012 | UKUPNO |
| Eksplziv | kg | 22182 | 24429 | 24448 | 71059 | 21134 | 24175 | 24155 | 69464 | 11381 | 17863 | 15198 | 44442 | 6988 | 4825 | 2852 | 14665 | 61685 | 71292 | 66653 | 199630 |
| Detonatori | kom | 24097 | 26227 | 25742 | 76066 | 19790 | 21987 | 26581 | 68358 | 13007 | 19549 | 17083 | 49639 | 7188 | 5575 | 3610 | 16373 | 64082 | 73338 | 73016 | 210436 |
| Pb | g | 3428 | 3732 | 3663 | 10823 | 2816 | 3128 | 3782 | 9726 | 1851 | 2781 | 2431 | 7063 | 1023 | 793 | 514 | 2330 | 9117 | 10434 | 10389 | 29940 |
| Al | g | 17591 | 19146 | 18792 | 55528 | 14447 | 16051 | 19404 | 49901 | 9495 | 14271 | 12471 | 36236 | 5247 | 4070 | 2635 | 11952 | 46780 | 53537 | 53302 | 153618 |
| Žica za detonatore | m | 6318 | 6877 | 6750 | 19945 | 5189 | 5765 | 6970 | 17924 | 3410 | 5126 | 4479 | 13015 | 1885 | 1462 | 947 | 4293 | 16802 | 19230 | 19146 | 55177 |
| | kg | 906 | 986 | 968 | 2859 | 744 | 826 | 999 | 2570 | 489 | 735 | 642 | 1866 | 270 | 210 | 136 | 615 | 2409 | 2757 | 2745 | 7910 |
| Dizel gorivo | dm3 | 19797 | 24558 | 17618 | 61973 | 625 | 759 | 347 | 1731 | 16245 | 15175 | 10446 | 41866 | 9695 | 12680 | 20312 | 42687 | 46362 | 53172 | 48723 | 148257 |
| | MJ | 657260 | 815326 | 584918 | 2057504 | 20750 | 25199 | 11520 | 57469 | 539334 | 503810 | 346807 | 1389951 | 321874 | 420976 | 674358 | 1417208 | 1539218 | 1765310 | 1617604 | 4922132 |
| | kg | 16432 | 20383 | 14623 | 51438 | 519 | 630 | 288 | 1437 | 13483 | 12595 | 8670 | 34749 | 8047 | 10524 | 16859 | 35430 | 38480 | 44133 | 40440 | 123053 |
| Ulja i maziva | kg | 1174 | 1458 | 1433 | 4065 | 1913 | 1858 | 1606 | 5377 | 1348 | 1178 | 1332 | 3858 | 247 | 609 | 686 | 1542 | 4682 | 5103 | 5057 | 14842 |
| Rudno drvo | m3 | 12 | 54 | 35 | 101 | 69 | 77 | 132 | 278 | 62 | 86 | 49 | 197 | 80 | 46 | 43 | 169 | 223 | 263 | 259 | 745 |
| Električna energija | MWh | 594 | 499 | 484 | 1578 | 507 | 496 | 480 | 1484 | 480 | 429 | 413 | 1322 | 76 | 238 | 222 | 536 | 1658 | 1662 | 1600 | 4920 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Proizvedeno boksita | t | 30101 | 30139 | 30490 | 90730 | 40000 | 37702 | 30007 | 107709 | 31100 | 31800 | 32000 | 94900 | 1 | 8200 | 18000 | 26201 | 101202 | 107841 | 110497 | 319540 |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

| Otpad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|
| Al-kućišta | g | 17,59081 | 19,14571 | 18,79166 | 55,52818 | 14,4467 | 16,05051 | 19,40413 | 49,90134 | 9,49511 | 14,27077 | 12,47059 | 36,23647 | 5,24724 | 4,06975 | 2,6353 | 11,95229 | 47 | 54 | 53 | 154 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisije | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pb | kg | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 10,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 9,7 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 7,1 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,3 | 9 | 10 | 10 | 30 |
| N2 | kg | 6483,3 | 7139,9 | 7145,4 | 20768,6 | 6176,3 | 7064,9 | 7060,0 | 20301,2 | 3326,5 | 5220,9 | 4442,1 | 12989,6 | 2042,3 | 1410,3 | 833,7 | 4286,3 | 18028 | 20836 | 19481 | 58346 |
| CO2 | kg | 5091,8 | 5607,4 | 5611,5 | 16310,6 | 4849,4 | 5546,9 | 5544,8 | 15941,2 | 2612,8 | 4100,4 | 3488,9 | 10202,2 | 1603,8 | 1107,7 | 654,9 | 3366,5 | 14158 | 16362 | 15300 | 45820 |
| H2O | kg | 26595,7 | 29289,6 | 29312,0 | 85197,2 | 25337,0 | 28982,4 | 28961,5 | 83280,9 | 13646,0 | 21417,4 | 18222,4 | 53285,8 | 8378,2 | 5785,3 | 3419,8 | 17583,3 | 73957 | 85475 | 79916 | 239347 |
| O2 | kg | 5498,8 | 6055,8 | 6060,5 | 17615,1 | 5239,0 | 5992,9 | 5987,9 | 17219,7 | 2821,3 | 4428,1 | 3767,5 | 11016,9 | 1732,3 | 1196,1 | 707,0 | 3635,4 | 15291 | 17673 | 16523 | 49487 |
| NaNO2 | kg | 900,3 | 991,5 | 992,3 | 2884,2 | 857,8 | 981,2 | 980,4 | 2819,4 | 461,9 | 725,0 | 616,9 | 1803,8 | 283,6 | 195,8 | 115,8 | 595,2 | 2504 | 2894 | 2705 | 8103 |

Uređeni podaci o eksploataciji boksita u Jajcu, potrošnji materijala i energenata i emisijama (*inputi i outputi* primarnog sustava)

Prilog 4. Rezultati proračuna u SimaPro softveru

SimaPro 8.0.2 process Date: 9.10.2019 Time: 4:25 PM
 Project LCA Bauxite Jajce

Process

Categorytype material
 Processidentifier Standard26925400027
 Type Unitprocess
 Processname Bauxite, Jajce, 2010-12
 Status
 Time period 2010 andafter
 Geography Europe, Eastern
 Technology Averagetechnology
 Representativeness Data from a specificprocessandcompany
 Multiple output allocation Unspecified
 Substitutionallocation Unspecified
 Cutoffrules Unspecified
 Capital goods Secondorder (material/energyflowsincludin goperations)
 Boundarywith nature Unspecified
 Infrastructure No
 Date 9.4.2019
 Record
 Generator
 Literature references

Collectionmethod Primary data fromcompany
 Data treatment
 Verification
 Comment
 Allocationrules
 System description

Products
 Bauxite, Jajce, 2010-12 319540 ton 100 notdefi ned Minerals

Avoidedproducts

Resources
 Bauxite 319540 ton Undefined exploitation loss 20%

Materials/fuels
 Explosives, tovox, at plant/CH U 199630 kg Undefined insteadofV itezit V-20

| | | | | |
|--|---------|----------------|-----------|--|
| Cable, connector for computer, without plugs, at plant/GLO U | 55177 | m | Undefined | instead for connecting wire for detonators |
| Diesel, burned in building machine/GLO U | 4922132 | MJ | Undefined | |
| Lubricating oil, at plant/RER U | 14842 | kg | Undefined | |
| Lubricating oil, at plant/RER U | 14842 | kg | Undefined | |
| Aluminum, primary, smelt, at plant/RNA | 153,6 | kg | Undefined | |
| Lead, primary, at plant/GLO U | 29,9 | kg | Undefined | for detonator (lead-azide) |
| Diesel, at refinery/CH U | 40440 | kg | Undefined | |
| Diesel, at regional storage/RER U | 40440 | kg | Undefined | |
| Roundwood, softwood, underbark, u=70% at forest road/RER U | 745 | m ³ | Undefined | |
| Electricity/heat Electricity, production mix BA/BA U | 4290 | MWh | Undefined | |
| Emissions to air | | | | |
| Lead | 29,9 | kg | Undefined | from blasting |
| | 5834 | | Undefined | g |
| Nitrogen | 6 | kg | Undefined | from blasting |
| | 4582 | | Undefined | g |
| Carbon dioxide | 0 | kg | Undefined | from blasting |
| | 2393 | | Undefined | g |
| Water | 47 | kg | Undefined | |
| | 4948 | | Undefined | |
| Oxygen | 6 | kg | Undefined | from blasting |
| | | | Undefined | g |
| Sodium nitrite | 8103 | kg | Undefined | from blasting |
| | | | Undefined | g |
| Emissions to water | | | | |
| Emissions to soil | | | | |
| Final waste flows | | | | |
| Aluminium waste | 153,6 | g | Undefined | |
| | | | Undefined | |
| Copper waste | 2745 | kg | Undefined | |
| Non-material emissions | | | | |

Social issues

Economic issues


Waste to treatment

Input parameters

Calculated parameters

| SimaPro 8.0.2 | Impact assessment | Date: | 9.10.2019 | Time: | 4:21 PM | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Project | LCA Bauxite Jajce | | | | | | | | | | | | | | |
| Calculation: | Analyze Impact assessment | | | | | | | | | | | | | | |
| Results: | ent | | | | | | | | | | | | | | |
| Product: | 1 kg Bauxite, Jajce, 2010-12 (of project LCA Bauxite Jajce) | | | | | | | | | | | | | | |
| Method: | ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicator: | Normalization | | | | | | | | | | | | | | |
| Skip categories: | Never | | | | | | | | | | | | | | |
| Exclude infrastructure processes: | No | | | | | | | | | | | | | | |
| Exclude long-term emissions: | No | | | | | | | | | | | | | | |
| Per impact category: | No | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorted on item: | Damage category | | | | | | | | | | | | | | |
| Sort order: | Ascending | | | | | | | | | | | | | | |
| Damage category | Unit | Total | Bauxite, Jajce, 2010-12 | Explosives, tovox, at plant/CH U | Cable, connector for computer, without plugs, at plant/GLO U | Diesel, burned in building machine/GLO U | Lubricating oil, at plant/RER U | Lubricating oil, at plant/RER U | Aluminum, primary, smelt, at plant/RNA | Lead, primary, at plant/GLO U | Diesel, at refinery/CH U | Diesel, at regional storage /RER U | Roundwood, softwood, underbark, u=70% at forest road/RER U | Electricity, production mix BA/BA U | |
| Human Health | | 2,02E-06 | 6,09E-08 | 1,5E-07 | 2,08E-08 | 1,74E-07 | 5,35E-09 | 5,35E-09 | 6,25E-10 | 6,23E-11 | 7,02E-09 | 7,33E-09 | 3,6E-09 | 1,58E-06 | |
| Ecosystems | | 7,93E-07 | 6,29E-09 | 8,04E-08 | 3,85E-09 | 6,85E-08 | 3,25E-09 | 3,25E-09 | 2,9E-10 | 9,92E-12 | 4,16E-09 | 4,94E-09 | 2,08E-07 | 4,11E-07 | |
| Resources | | 1,6E-09 | 0 | 4,55E-10 | 3,08E-11 | 1,15E-10 | 1,61E-11 | 1,61E-11 | 8,26E-10 | 1,88E-13 | 7,48E-12 | 1,38E-11 | 3,08E-12 | 1,2E-10 | |

| SimaPro 8.0.2 | | Impact assessment | | 9.10.2019 | | Time: 4:21 PM | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Project | | LCA Bauxite Jajce | | | | | | | | | | | | |
| Calculation: | | Analyze | | | | | | | | | | | | |
| Results: | | Impactassessment | | | | | | | | | | | | |
| Product: | | 1 kg Bauxite, Jajce, 2010-12 (ofproject LCA Bauxite Jajce) | | | | | | | | | | | | |
| Method: | | ReCiPeEndpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A | | | | | | | | | | | | |
| Indicator: | | Characterization | | | | | | | | | | | | |
| Skip categories: | | Never | | | | | | | | | | | | |
| Excludeinfrastructureprocesses: | | No | | | | | | | | | | | | |
| Excludelong-termemissions: | | No | | | | | | | | | | | | |
| Sorted on item: | | Impactcategory | | | | | | | | | | | | |
| Sortorder: | | Ascending | | | | | | | | | | | | |
| Impactcategory | Unit | Total | Bauxite, Jajce, 2010-12 | Explosives, tovox, at plant/CH U | Cable, connector for computer, withoutplugs, at plant/GLO U | Diesel, burnedinbuildingmachine/GLO U | Lubricatingoil, at plant/RER U | Lubricatingoil, at plant/RER U | Aluminum, primary, smelt, at plant/RNA | Lead, primary, at plant/GLO U | Diesel, at refinery/CH U | Diesel, at regionalstorage/RER U | Roundwood, softwood, underbark, u=70% at forestroad/RER U | Electricity, production mix BA/BA U |
| Climatechange | | | 2,01E-10 | | | | | | | | | | | |
| Human Health | DALY | 1,75E-08 | 10 | 2,2E-09 | 8,34E-11 | 1,97E-09 | 6,82E-11 | 6,82E-11 | 9,21E-12 | 2,77E-13 | 1,11E-10 | 9,05E-11 | 4,24E-11 | 1,26E-08 |
| Ozone depletion | DALY | 1,38E-12 | 0 | 2,77E-13 | 1,12E-14 | 4,64E-13 | 7,94E-14 | 7,94E-14 | 2,92E-17 | 2,08E-17 | 2,45E-13 | 1,55E-13 | 1,09E-14 | 6,19E-14 |
| Human toxicity | DALY | 8,76E-09 | 1,03E-09 | 2,36E-10 | 2,68E-10 | 4,51E-11 | 1,08E-11 | 1,08E-11 | 5,86E-13 | 6,8E-13 | 5,47E-12 | 8,26E-12 | 2,79E-12 | 7,15E-09 |
| Photochemicaloxidantformation | DALY | 2,36E-12 | 0 | 1,55E-13 | 1,25E-14 | 7,61E-13 | 2,79E-14 | 2,79E-14 | 8,63E-16 | 5,82E-17 | 2,66E-14 | 1,75E-14 | 3,36E-14 | 1,3E-12 |
| Particulatematterformation | DALY | 1,45E-08 | 0 | 5,78E-10 | 6,86E-11 | 1,5E-09 | 2,88E-11 | 2,88E-11 | 2,84E-12 | 3E-13 | 2,49E-11 | 4,89E-11 | 2,74E-11 | 1,22E-08 |
| Ionisingradiation | DALY | 6,28E-12 | 0 | 3,4E-12 | 2,82E-13 | 6,68E-13 | 1,93E-13 | 1,93E-13 | 0 | 5,04E-16 | 1,01E-13 | 1,45E-13 | 4,18E-14 | 1,26E-12 |
| ClimatechangeEcosystems | species.yr | 9,89E-11 | 1,14E-12 | 1,25E-11 | 4,72E-13 | 1,12E-11 | 3,86E-13 | 3,86E-13 | 5,22E-14 | 1,57E-15 | 6,3E-13 | 5,13E-13 | 2,4E-13 | 7,14E-11 |
| Terrestrialacidification | species.yr | 1,09E-12 | 0 | 3,4E-14 | 4,09E-15 | 6,63E-14 | 2,22E-15 | 2,22E-15 | 2,57E-16 | 2,56E-17 | 1,45E-15 | 3,93E-15 | 1,27E-15 | 9,71E-13 |
| Freshwatereutrophication | species.yr | 8,69E-13 | 0 | 1,54E-14 | 1,03E-14 | 3,09E-15 | 7,93E-16 | 7,93E-16 | 9E-23 | 1,53E-17 | 3,16E-16 | 5,44E-16 | 9,37E-17 | 8,37E-13 |
| Terrestrialecotoxicity | species.yr | 4,59E-14 | 9,92E-16 | 1,42E-14 | 3,46E-15 | 6,98E-15 | 6,1E-16 | 6,1E-16 | 1,72E-17 | 2,74E-18 | 6,59E-16 | 1,05E-15 | 1,26E-15 | 1,6E-14 |
| Freshwaterecotoxicity | species.yr | 8,02E-14 | 3,88E-19 | 2,07E-15 | 2,15E-15 | 6,94E-16 | 1,55E-16 | 1,55E-16 | 5,11E-18 | 3,12E-18 | 1,59E-16 | 1,87E-16 | 2,3E-17 | 7,46E-14 |
| Marine ecotoxicity | species.yr | 1,64E-14 | 2,55E-17 | 5,99E-16 | 6,16E-16 | 1,56E-16 | 3E-17 | 3E-17 | 1,2E-18 | 6,56E-19 | 1,7E-17 | 3,04E-17 | 4,64E-18 | 1,49E-14 |
| Agriculturallandoccupation | species.yr | 3,79E-11 | 0 | 1,42E-12 | 1,34E-13 | 2,22E-14 | 9,34E-15 | 9,34E-15 | 0 | 8,19E-17 | 1,45E-15 | 3,32E-15 | 3,62E-11 | 6,98E-14 |
| Urban landoccupation | species.yr | 1,11E-12 | 0 | 1,51E-13 | 3,36E-14 | 5,5E-14 | 1,03E-14 | 1,03E-14 | 0 | 4,86E-17 | 2,96E-15 | 1,63E-14 | 6,24E-13 | 2,07E-13 |
| Natural landtransformation | species.yr | 3,52E-12 | 0 | 4,28E-13 | 3,58E-14 | 1,05E-12 | 1,77E-13 | 1,77E-13 | 0 | 4,56E-17 | 1,15E-13 | 3,55E-13 | 5,07E-13 | 6,69E-13 |
| Metal depletion | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossildepletion | \$ | 4,95E-07 | 0 | 1,41E-07 | 9,51E-09 | 3,54E-08 | 4,97E-09 | 4,97E-09 | 2,55E-07 | 5,82E-11 | 2,31E-09 | 4,26E-09 | 9,52E-10 | 3,69E-08 |

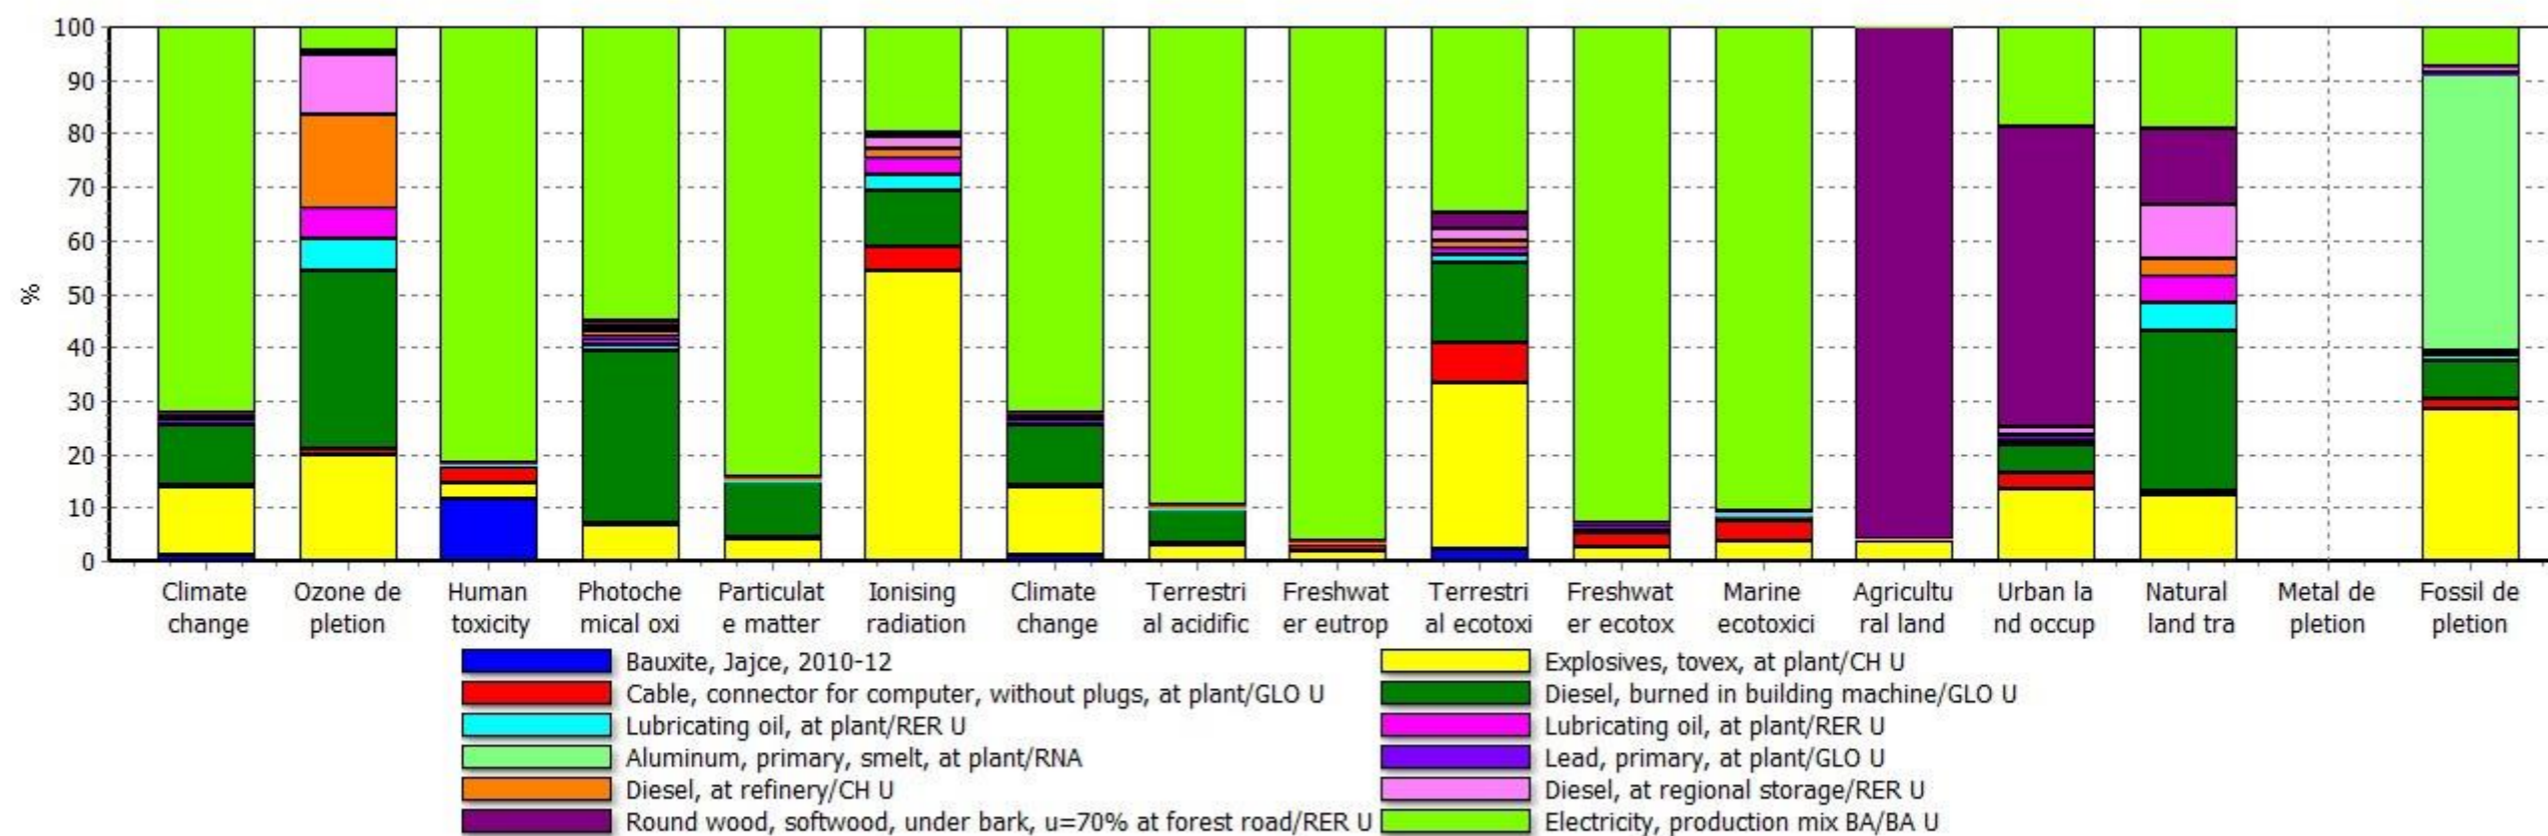

Analyzing 1 kg 'Bauxite, Jajce, 2010-12';
 Method: ReCiPe Endpoint (H) V1.09 / Europe ReCiPe H/A / Characterization

Rezultati proračuna u SimaPro softveru